



Bostik

smart adhesives

smart solutions

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ANAINOX

www.anainox.pt





+130 anos a inovar

A história da Bostik... desde 1889



1889

Fundação da Boston Blacking Company

1917

Colagem de sapatos e botas impermeáveis

1951-1960

Colagem e vedação
Soluções para indústria auto e aeronáutica

1970

Lançamento do Bostik Blu Tack®



1920


Expansão para 3 continentes

1954

1ª cola de contacto de base neopreno

1975

1º adesivo elástico para fraldas descartáveis



1990

Aquisição da Bostik pela TOTAL



2013

Nova imagem da Bostik



2016...

Aquisições de outras empresas associadas



1986

1º silicato modificado adesivos elásticos a base de polímeros (MS)



2003

1º adesivo sensível à pressão patenteado para embalagens de alimentos

2015

Aquisição da Bostik pela ARKEMA



2019

Lançamento do Fix&Flash que cura por sistema Led UV.



Índice

Smart solutions

PROFISSIONAL

3

Colar e Vedar

MSP	8
Poliuretano	10

Selantes

Silicones	13
Selantes acrílicos	16

Adesivos

Colas de montagem	20
Colas para madeira	22
Colas de contacto	24
Adesivos técnicos	27

Isolamento

Espumas PU	33
------------	----

Altas temperaturas e produtos corta-fogo

37

Impermeabilização

Membrana MSP	44
Butílicos	45

Fixação química

47

Limpeza

Anti-Musgo	52
Lava Mãos/ Toalhas Wipes	53

DECORAÇÃO

55

Decoração interior

Papel de parede	57
------------------------	-----------

Revestimentos de parede

Pavimentos de madeira	61
------------------------------	-----------

Decoração exterior

Relva artificial	68
-------------------------	-----------

Fixação permanente	69
--------------------	----

Instalação removível	70
----------------------	----

Papelaria e Bricolagem

71

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

73



POS - SOLUÇÕES PARA PONTO DE VENDA

79

ICONOGRAFIA



Interior



Exterior / Interior



Admite Pintura



Aplicável com Pistola



Aplicável com Rolo



Aplicável com espátula/ talocha.



Aplicável com Trincha



SEM ISOCIANATO
SEM SOLVENTES



CERTIFICADO



ANTIFUNGOS



Todos os produtos com tecnologia Fórmula Express asseguram:
Secagem rápida: Formação de pele em 20 minutos
Pintura: 20 minutos após aplicação.

ANTIFUNGOS

Colas, vedantes e selantes que inibem o aparecimento de fungos (fungicidas).



EVITA

o aparecimento de fungos em WC's, cozinhas, piscinas, janelas, jardins, fachadas e clarabóias.



PREVINE

alergias, deterioração das superfícies, infiltrações, contaminações e escurecimento prematuro das juntas.



MAIOR HIGIENE

em locais húmidos, interiores ou exteriores.

Colar e Vedar

PROFISSIONAL



ANAINOX



GUIA DE SELEÇÃO

Colar e Vedar

	MSP TURBO	MSP 707	MSP 709	MSP 706	P 795
COLAGEM					
Elevado tack inicial	•			•	
Vidro	•	•	•	•	
Zinco	•	•	•		•
Painéis, perfis e rodapés	•	•	•		•
Perfis de PVC ou metal	•	•	•		•
Espelhos	•	•	•	•	
Colagens flexíveis	•	•	•	•	•
Colagem superfícies NÃO porosas	•	•	•	•	•
ALVENARIA - FACHADAS					
Tratamento de fissuras		•	•		•
Juntas de dilatação verticais					•
Juntas de dilatação em pavimentos					•
Juntas em elementos prefabricados		•	•		•
Aros de janelas		•	•		•
Uniões em divisórias interiores	•	•	•		•
Admite pintura	•	•	•	•	•
CARPINTARIA / SERRALHARIA					
Selagem em carpintaria		•	•		•
Selagem em caixilharia de alumínio		•	•		•
Selagem em caixilharia de PVC		•	•		•
Colagem de alumínio e PVC	•	•	•	•	
Colagem de alumínio anodizado e lacado	•	•	•	•	
Selagem de divisórias		•	•		•
Terraços e varandas envidraçadas		•	•		
Aros de janelas		•	•		•
VIDRO - ESPELHOS					
Selagem de janelas e estufas		•	•		•
Colagem de alumínio/vidro com vidro	•	•	•	•	
SELAGEM - IMPERMEABILIZAÇÃO					
Colagem e selagem de telhas	•	•	•		•
Selagem entre fitas/bandas impermeabilizantes		•	•		•
Selagem em terraços		•	•		•
Canais de drenagem, caleiras		•	•		•
Selagem chapas de cobertura		•	•		•
SANITÁRIOS - CERÂMICA					
Selagem		•	•		•
Uniões entre pavimentos e paredes		•	•		•
Colagem/juntas em pedra natural	•	•	•		•
Certificação antibacteriana	•	•	•		
Certificação antifungos	•	•	•		
Fórmula Express	•	•	•	•	
Antifungos	•	•	•		

MSP



MSP TURBO

ADESIVO ULTRARRESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES

Ideal para colagem vertical de elementos pesados graças ao seu alto poder de agarre inicial. Permite a fixação imediata de painéis e espelhos pesados. Elevada aderência sobre alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, madeira, tijolo, cimento, cerâmica, pedra natural, vidro, espelhos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente aderência sobre superfícies húmidas. Secagem rápida, até 4 vezes mais rápido que um cola e veda clássico.

VANTAGENS:

- Ideal para colagens verticais (agarre imediato: 3 seg.)
- Indicado para colagens sobre superfícies húmidas, inclusive debaixo de água
- Máxima resistência após a cura
- Permanentemente elástico
- Certificação antibacteriana e antifungos

BRANCO



VÍDEO DEMO



CERTIFICAÇÃO ANTIFUNGOS

CERTIFICAÇÃO ANTIBACTERIANA

AGARRE IMEDIATO 3 SEG.

COLA DEBAIXO DE ÁGUA

ALTAS PRESTAÇÕES



CÓDIGO

30613928

EAN

8412663016999

CONTEÚDO

Cartucho 290 ml

COR

Branco

UN. CAIXA

12

UN. PALETE

1.248



MSP 107

Construção



COLA E VEDA MSP ANTIBACTERIANO DE ALTAS PRESTAÇÕES

Indicado para colar e vedar de diversos materiais de construção tais como: alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, madeira, tijolo, cimento, cerâmica, pedra natural, vidro, espelhos, poliéster, PVC, esferovite...Elevada aderência sobre superfícies húmidas. Colagem e vedação elástica de elementos sujeitos a movimentos e vibrações, telhas, painéis, rodapés, canais de drenagem, elementos decorativos, janelas, varandas...

VANTAGENS:

- Admite pintura.
- Alta resistência às condições climáticas.
- (resistente a temperaturas entre -40°C e +100°C).
- Certificação antibacteriana.
- Certificação antifungos.
- Aplicável sobre superfícies húmidas.
- Não danifica as superfícies.
- Interiores e exteriores.



VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30614060	8412663090618	Cartucho 290 ml	Branco	12	1.248
30614553	8412663090465	Cartucho 290 ml	Cinza	12	1.248
30614174	8412663017349	Cartucho 290 ml	Castanho	12	1.248
30614519	8412663490623	Cartucho 290 ml	Preto	12	1.248



MSP 106

Invisível

COLA E VEDA INVISÍVEL MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES

Indicado para colar e vedar de materiais transparentes. 100% transparente, não amarelece com o passar do tempo.

Excelente aderência sobre vidro, espelhos, poliéster, alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, PVC, esferovite, madeira, tijolo, betão, cerâmica e pedra natural....

Elevada aderência sobre superfícies húmidas.

VANTAGENS:

- Totalmente transparente.
- Interiores (vedação e colagem) / Exteriores (colagem).
- Aplicável sobre superfícies húmidas.
- Agarre inicial elevado.



VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN.CAIXA	UN.PALETE
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152

novidade

SEAL'N'FLEX P795



CURA SEM BOLHAS

JUNTAS DE DILATAÇÃO

VALIDADE 15 MESES

CERTIFICAÇÃO ISEGA (ALIMENTAR)

SUPERFÍCIES HÚMIDAS

cola e veda, único no mercado!



SEAL'N'FLEX P795 PREMIUM

BRANCO

CINZA



COLA E VEDA FLEXÍVEL E DURADOURO PARA CONSTRUÇÃO

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM é um selante de poliuretano de nova geração, com baixo teor de MDI, cura rápida, elevada performance e durabilidade.

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM não borbulha durante o processo de cura.

VANTAGENS:

- Cura sem formação de bolhas.
- Fácil de alisar.
- Indicado para juntas com maior largura.
- Elasticidade permanente.
- Elevada resistência mecânica.
- Sem retração.
- Boa aderência à generalidade das superfícies.
- Sem necessidade de primário.
- Superfícies húmidas.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
P795 BR 300ML	3290674012066	Cartucho 300 ml	Branco	12	1248
P795 CZ 300ML	3290674012196	Cartucho 300 ml	Cinza	12	1248
P795 BR 600ML	3290674012062	Bolsa 600 ml	Branco	12	660
P795 CZ 600ML	3290674812192	Bolsa 600 ml	Cinza	12	660

Selantes

PROFISSIONAL



ANAINOX

GUIA DE SELEÇÃO

Selantes

WC E COZINHAS
S. IND. ALIMENTAR
SELANTE AQUÁRIOS
SIL ACÉTICO 7555
SIL NEUTRO 2685
SIL. POLICARBONATOS
ACRYL EXPRESS
ACRIL FISSURAS
ACRIL S. MADEIRA

	WC E COZINHAS	S. IND. ALIMENTAR	SELANTE AQUÁRIOS	SIL ACÉTICO 7555	SIL NEUTRO 2685	SIL. POLICARBONATOS	ACRYL EXPRESS	ACRIL FISSURAS	ACRIL S. MADEIRA
ALVENARIA - FACHADAS									
Tratamento de fissuras					•				
Juntas de dilatação verticais					•				
Juntas em prefabricados					•				
União de divisórias interiores					•				
Admite pintura						•	•	•	
CARPINTARIA / SERRALHARIA									
Selagem em carpintaria					•				
Selagem em caixilharia de alumínio			•	•	•				
Selagem em caixilharia de PVC			•	•	•				
Colagem de alumínio e PVC			•	•	•				
Colagem de alumínio anodizado e lacado			•	•	•				
Selagem de divisórias				•	•	•			
Terraços e varandas envidraçadas			•		•				
Aros de janelas			•			•			
VIDROS - ESPELHOS									
Selagem de vidros / caixilharia de madeira				•					
Selagem vidros / caixilharia metálica			•						
Selagem vidros / caixilharia PVC			•						
Uniões entre vidros			•						
Uniões com PC (policarbonato)					•				
Selagem de varandas/terraços envidraçados			•						
Colagem de alumínio/vidro com vidro			•						
SELAGEM - IMPERMEABILIZAÇÃO									
Selagem entre fitas/bandas impermeabilizantes				•					
Canais de drenagem, caleiras				•					
SANITÁRIOS - CERÂMICA									
Superfícies esmaltadas	•		•						
Superfícies sintéticas				•	•				
Aquários			•						
Câmaras frigoríficas		•							
Pedra natural				•					
Contacto com alimentos		•							
Fórmula Express : secagem rápida	•				•				
Antifungos	•	•	•	•	•				
CONSTRUÇÃO - OBRA									
Fissuras						•	•		
Aros de portas						•	•	•	
Pequenas cavidades							•		
Caixas de estores						•	•		
Selagem entre placas de gesso						•	•		
Juntas de baixo movimento							•	•	
MADEIRA									
Bancadas de madeira									•
Rodapés						•			•
Perfis						•	•		•
Revestimentos de madeira						•	•		•
Acabamento em mobiliário						•	•		•
Gavetas						•	•		•
Juntas em parquet									•
Aros de portas e janelas						•	•		•
Ajuste de móveis de parede						•	•		•
Armários						•	•		•



SILICONE WC e cozinhas XPRESS

TRANSPARENTE
BRANCO

SILICONE COM PROTEÇÃO ESPECIAL ANTIFUNGOS E TECNOLOGIA EXPRESS

Indicado para cozinhas e casas de banho. Formulação fungicida que garante uma elevada resistência à humidade, assegurando juntas mais limpas e sem fungos. Adequado para selagem de lavatórios, banheiras, bancadas, divisórias, bidés, azulejos e sanitas.

VANTAGENS:

- Formulação antifungos.
- Secagem rápida.
- Formação de pele em 20 minutos.
- Elevada resistência à humidade.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606971	8412663069713	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1.248
30606980	8412663069805	Cartucho 280 ml	Branco	12	1.248



SILICONE Alimentar

TRANSPARENTE

SILICONE NEUTRO APTO PARA CONTACTO ACIDENTAL COM ALIMENTOS

Indicado para aplicações em áreas com presença de alimentos (cozinhas, arcas frigoríficas, contentores de alimentos, etc.).

VANTAGENS:

- Certificação alimentar (ISEGA).
- Boa aderência sobre superfícies porosas e não porosas.
- Resistente aos detergentes e produtos de limpeza não agressivos.

FÓRMULA ANTIFUNGOS

CERTIFICAÇÃO ISEGA
INDÚSTRIA ALIMENTAR



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606978	8412663069782	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1.248



SIL 7555 Silicone Acético Especial p/envidraçados e sanitários

SILICONE ACÉTICO COM FUNGICIDA

Indicado para selagens em casas de banho, cozinhas e envidraçados.

Casas de banho e cozinhas: Elevada resistência à humidade. Fórmula antifungos que assegura juntas limpas e duradouras.

Envidraçados: Ideal para instalação de janelas, vidros e portas de correr. A utilização sobre superfícies lacadas pode provocar descoloração. Boa aderência sobre vidro, cerâmica, superfícies vitrificadas e fibra de vidro/poliéster.

VANTAGENS:

- Fórmula antifungos.
- Resistente aos detergentes e produtos de limpeza não agressivos.
- Elevada resistência à humidade.
- Alta resistência a variações de temperatura.
- Interiores / Exteriores.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606981	8412663069812	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1.248
30606984	8412663069843	Cartucho 280 ml	Branco	12	1.248
30606982	8412663069829	Cartucho 280 ml	Cinza	12	1.248
30606983	8412663069836	Cartucho 280 ml	Preto	12	1.248
30606985	8412663069850	Cartucho 280 ml	Castanho	12	1.248
30607033	8412663070337	Cartucho 280 ml	Alumínio	12	1.248



SELANTE PARA Aquários



SILICONE DE ALTA ESTANQUIDADE

Silicone especial para aquários de água doce ou salgada.

O contacto com o produto curado não é nocivo para peixes, anfíbios ou répteis.

VANTAGENS:

- Indicado para água doce ou salgada.
- Alta estanquidade.
- Selante e adesivo.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607224	8412663072249	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1.248



SIL 2685

Silicone neutro

Especial fachadas

SILICONE NEUTRO ESPECIAL CONSTRUÇÃO COM FUNGICIDA

Indicado para selagens exteriores em fachadas, juntas de dilatação e caixilharia. Boa aderência sobre plástico, metal, cimento, cerâmica, etc.

VANTAGENS:

- Fórmula antifungos.
- Alta resistência aos raios UV.
- Elasticidade permanente.
- Interiores / Exteriores.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606986	8412663069867	Cartucho 280 ml	Transparente	12	1.248
30606987	8412663069874	Cartucho 280 ml	Branco	12	1.248
30606988	8412663069881	Cartucho 280 ml	Cinza	12	1.248
30606990	8412663069904	Cartucho 280 ml	Preto	12	1.248
30606989	8412663069898	Cartucho 280 ml	Castanho	12	1.248
30607140	8412663071402	Cartucho 280 ml	Alumínio	12	1.248
30608103	8412663081036	Cartucho 280 ml	Verde 6009	12	1.248
30608104	8412663081043	Cartucho 280 ml	Verde 6017	12	1.248
30608058	8412663080589	Cartucho 280 ml	Vermelho	12	1.248
30609931	8412663099314	Cartucho 280 ml	Creme	12	1.248



SILICONE ESPECIAL

ACRÍLICOS (PMMA) & POLICARBONATO (PC)



SILICONE NEUTRO PARA PMMA E PC

Boa aderência sobre materiais plásticos. Não provoca micro fissuras ("stress cracking") nos materiais termoplásticos. Elevada capacidade de alongamento e absorção de movimentos das juntas.

VANTAGENS:

- Praticamente sem odor.
- Especial para plásticos.
- Não causa fissuras nos termoplásticos.
- Elevada resistência aos raios UV, humidade e condições climáticas.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30609194	8412663091943	Cartucho 310 ml	Transparente	12	1.248

ACRYL Express

BRANCO

SELANTE ACRÍLICO - PINTÁVEL DE IMEDIATO

Selante acrílico de nova geração, desenvolvido para admitir pintura logo após a aplicação. Compatível com a generalidade das tintas de base aquosa ou sintética. Indicado para selagem e preenchimento de juntas e fissuras interiores em paredes, tetos, rodapés e janelas. Aplicável sobre a generalidade dos materiais de construção tais como: madeira, gesso cartonado, cimento, cerâmica, metal, pedra, etc.

VANTAGENS:

- Pintável logo após a aplicação, com tintas aquosas ou sintéticas.
- Não descolora a pintura.
- Risco mínimo de fissuração da tinta.
- Praticamente sem odor.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Não corrosivo para metais.
- Indicado para aplicações em interiores.
- Proteção antifungos para evitar o escurecimento das juntas.


NÃO DESCOLORA A PINTURA



NÃO FISSURA A PINTURA



COMPATÍVEL COM TINTAS DE
BASE AQUOSA OU SINTÉTICA.

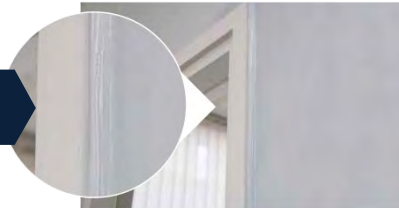

CÓDIGO

EAN

CONTEÚDO

COR

UN. CAIXA

UN. PALETE

30611073

8412663110736

Cartucho 300 ml

Branco

12

1.248



ACRIL Vedante para madeira



SELANTE ACRÍLICO

Indicado para selagem de juntas de madeira em portas, rodapés, perfis, parquet, aros de portas e janelas, armários, revestimentos em madeira, etc.

Excelente aderência sobre superfícies porosas, tais como: cimento, madeira, tijolo, pedra, fibrocimento, gesso, cerâmica, etc. Pode ser lixado e envernizado. Formação de pele em 30 min.

VANTAGENS:

- Pode ser lixado e envernizado.
- Secagem rápida (formação de pele em 30 min.).
- Flexível.
- Não perde volume.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerejeira	12	1.188
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pinho	12	1.188
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Carvalho	12	1.188
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Faia	12	1.188
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Mogno	12	1.188



ACRIL Fissuras




SELANTE ACRÍLICO

Indicado para selagem de juntas estáticas, preenchimento de fendas ou fissuras em paredes e e selagem de caixilharia de madeira, em interiores. Excelente aderência sobre materiais porosos tais como: cimento, madeira, tijolo, pedra, fibrocimento, gesso , cerâmica, etc. Pode aplicar-se em zonas exteriores cobertas desde que abrigadas da chuva.

VANTAGENS:

- Pode ser pintado.
- Sem odor.
- Fácil aplicação.
- Interior / Exterior (zonas exteriores cobertas).



• recomendado ensaio prévio

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607713	8412663077138	Cartucho 280 ml	Branco	12	1.248
30607714	8412663077145	Cartucho 280 ml	Cinza	12	1.248

TAPA FISSURAS

MASSA ACRÍLICA ULTRA LEVE PARA FENDAS E FISSURAS

Tapa Fissuras é um betume ultra leve, isento de água, para enchimento e reparação de buracos, fissuras e gretas em paredes, tetos, placas de gesso cartonado, sancas, rodapés, molduras, etc. Tapa Fissuras é uma pasta pronta a aplicar com elevada capacidade de enchimento. Possui uma secagem ultra rápida podendo ser lixado e pintado após poucos minutos com tintas de base aquosa. Uma só aplicação é suficiente. Não abate nem racha. Boa aderência à generalidade das superfícies (cimento, madeira, pladur®, etc.).

Indicado para aplicações interiores. Preenchimento de cavidades em superfícies de madeira, cimento, alvenaria, gesso cartonado, etc. É aconselhado um teste prévio de compatibilidade com as tintas a utilizar. Tintas com elevado teor de cargas podem provocar fissuras na pintura. Não aplicar em superfícies húmidas ou em contacto permanente com água.

CERTIFICAÇÕES

EN 13963: 1A (Materiais de vedação para placas de gesso)

BRANCO



NÃO RETRAI / NÃO ABATE

ULTRA LEVE

PODE SER LIXADO APÓS 5 MINUTOS

FÁCIL APLICAÇÃO

NÃO CORROSIVO PARA METAIS

SECAGEM RÁPIDA

REFORÇADO COM BOLHAS DE VIDRO



SECAGEM RÁPIDA



PINTÁVEL



BURACOS E FENDAS



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
TAPA FISSURAS P-E	8711595026321	Embalagem 500 ml	Branco	12	540

Adesivos

PROFISSIONAL



ANAINOX



COLAS DE MONTAGEM

POLYMER MS

CONSIDERADO
UM DOS MELHORES
ADESIVOS DO
MUNDO



Bostik
smart adhesives



Den Braven



MASTIC Pad

Especial para materiais delicados

MARFIM

COLA DE MONTAGEM PROFISSIONAL

Especial para decoração. Permite a colagem de superfícies mais sensíveis como o esferovite, rodapés, molduras e perfis, revestimentos de madeira, etc.

VANTAGENS:

- Indicado para esferovite.
- Alta resistência.
- Para zonas interiores e exteriores abrigados.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600854	8412663016359	Cartucho 310 ml	Marfim	24	1.152



COLA MP

Prego líquido D4

Cola de montagem

BEGE

COLA DE MONTAGEM PROFISSIONAL

Cola tixotrópica à base de poliuretano para colagens fortes e resistentes à humidade. Não danifica suportes sensíveis aos solventes tais como: pedras naturais, poliestireno extrudido, esferovite, lãs minerais, painéis de aglomerado, alumínio, PVC e madeira.

VANTAGENS:

- Preenche pequenas irregularidades entre superfícies por forma a obter maior resistência na colagem.
- Forte poder de colagem.
- Secagem rápida.
- Não contém solventes.
- Superfícies húmidas - Classe D4 - EN 204.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
MP	3290676030419	Cartucho 310 ml	Bege	25	1.200

COLAS PARA MADEIRA

PRODUTO	VISCOSIDADE	TEMPO ABERTO	TEMPO DE PRENSA	RES. HUMIDADE	RENDIMENTO
Cola Rápida	100000 mPa-s	10-15 min.	30 min.	D2	150-180 g/m ²
Cola Branca	9500 mPa-s	25 min.	60 min.	D2	150-180 g/m ²
Cola PU D4	5000 mPa-s	30-45 min.	-	D4	150-180 g/m ²

COLA BRANCA Rápida

BRANCO

COLA BRANCA DE SECAGEM RÁPIDA (2 MIN.)

Indicada para reparações em trabalhos de marcenaria e carpintaria. Ideal para a montagem de cadeiras, armários, portas, janelas...

Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, encaixes macho-fêmea...

VANTAGENS:

- Secagem rápida (ideal para reparações).
- Transparente após secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30240947	8412663514169	Embalagem 250 g	Branco	12	1.152
30240946	8412663514176	Embalagem 500 g	Branco	12	504

COLA BRANCA

Madeira

BRANCO



COLA BRANCA - ESPECIAL PARA CARPINTARIA E MARCENARIA

Ideal para a montagem de todo o tipo de painéis de madeira, laminados a frio ou a quente de painéis derivados de madeira (exceto ignífugos), encaixes macho-fêmea, etc.

Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc.

VANTAGENS:

- Secagem lenta, permitindo ajustes posteriores.
- Transparente após a secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30603472	8412663034728	Embalagem 650 g	Branco	12	672
30603495	8412663034957	Embalagem 5 kg	Branco	1	80
30605756	8412663057567	Embalagem 20 kg	Branco	1	24



COLA PU LÍQUIDA

Relva artificial e madeira em interiores e exteriores

ÂMBAR

COLA DE POLIURETANO RESISTENTE À HUMIDADE (D4)

Especialmente indicada para colagens em exteriores de todo o tipo de madeiras, metais e plásticos. Assegura a durabilidade das colagens mesmo em ambientes húmidos. Ideal para montagem de estruturas de madeira tais como cercas, pérgulas, mobiliário, etc. Permite igualmente a colagem de madeiras exóticas no setor da jardinagem, podendo inclusivamente ser utilizada na colagem de relva artificial.

VANTAGENS:

- Colagens em exteriores, incluindo superfícies húmidas.
- Excelente resistência à humidade (D4).
- Elevada resistência.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30605555	8412663055556	Embalagem 750 g	Âmbar	6	376

COLAS DE CONTACTO

PRODUTO	VISCOSIDADE	TEMPO ABERTO	TEMPO DE SECAGEM	RESISTÊNCIA TEMPERATURA	RENDIMENTO
Contact 1465	2500 cPs	30-40 min.	24h	até +90°C	120-150 g/m ²
Universal 820	8000 mPa-s	5-10 min.	24h	até 100°C	3-4m ² /litro
Contact 1454	2000 - 3000 mPa-s	45-60 min.	24h.	-20°C a +50°C	3-4m ² /litro
Contact 1054	3000 mPa-s	60-90 min.	24h.	até +130°C	3-4m ² /litro
Agoplac	700 cPs	20 min.	24h	até 130°C	125-150g/m ²

CONTACT 1465

ÂMBAR

ADESIVO MULTIÚSOS PARA COLAGENS FORTES E DURADOURAS

Recomendado para colagens fortes e duradouras entre diferentes tipos de superfícies: poliéster, cortiça, borracha, metal, têxteis, lâ de vidro, papel, cimento, gesso cartonado. Indicado para a colagem de laminados, painéis acústicos, contraplacado, tapeçarias, etc.

Ideal para colagem de pavimentos resilientes tais como PVC, linóleo, tapetes, alcatifas, cortiça, borracha e fibras naturais sobre vários tipos de superfícies e também em aplicações verticais.



VANTAGENS:

- Agarre imediato.
- Colagem forte e duradoura.
- Uniões flexíveis.
- Aplicável sobre vários tipos de superfícies.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600804	8412663016168	Blister tubo 55 ml	Âmbar	12	1.200
30600836	8412663016175	Caixa/emb. 125 ml	Âmbar	12	1.260
30600837	8412663016182	Embalagem 250 ml	Âmbar	12	1.080
30600838	8412663016199	Embalagem 500 ml	Âmbar	12	720
30600846	8412663016205	Embalagem 1 l	Âmbar	6	360
30600847	8412663016212	Embalagem 5 l	Âmbar	1	105
30600848	8412663016229	Bidão 25 l	Âmbar	1	16

UNIVERSAL 820 Transparente

TRANSPARENTE



COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE

Para colar plásticos rígidos ou flexíveis entre si ou sobre outros materiais, tais como: madeira, cerâmica, metais, PVC, metacrilato, poliéster...

Permite obter uma colagem invisível. Não amarelece.

VANTAGENS:

- Transparente
- Ideal para plásticos rígidos e flexíveis.
- Colagem transparente. Não amarelece.
- Indicado para metacrilato.
- Agarre imediato.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30601108	8412663016311	Blister de 55 ml	Transparente	12	1.200
30601109	8412663016328	Caixa/emb 125 ml	Transparente	12	1.260
30601110	8412663016335	Embalagem 1 l	Transparente	6	360
30601111	8412663016342	Embalagem 5 l	Transparente	1	105

CONTACT 1454 Poliestireno

TRANSPARENTE



COLA DE CONTACTO PARA MATERIAIS DE ISOLAMENTO E DECORAÇÃO

Colagem de poliestireno expandido (EPS) e extrudido (XPS) sobre a generalidade das superfícies. Indicado para rodapés, placas e perfis decorativos, cortiça, materiais de isolamento térmico e bricolagem. Não recomendado para colagem de elementos pesados em tetos.

VANTAGENS:

- Não danifica o poliestireno (EPS/XPS).
- Ideal para frisos, perfis, molduras e placas decorativas.
- Colagem forte e duradoura.
- Indicado para cortiça.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817027	8412663016281	Embalagem 1 l	Transparente	12	720
30817028	8412663016298	Embalagem 5 l	Transparente	1	105
30817029	8412663016304	Bidão 25 l	Transparente	1	16



CONTACT 1054 Expert

Alta temperatura
130°C

ÂMBAR

COLA DE CONTACTO PROFISSIONAL PARA APLICAÇÕES EXIGENTES

Aplicável com pincel, rolo ou espátula. Ideal para painéis e laminados a frio graças ao seu longo tempo aberto (60 a 90 min.). Possui uma excelente aderência à generalidade dos materiais tais como: madeira, laminados, espumas de poliuretano, cortiça, tecidos, couro, metais, materiais de isolamento, folheados, etc. Permite obter uma colagem forte, duradoura e flexível.

VANTAGENS:

- Resiste a altas temperaturas (130°C).
- Endurecedor incorporado.
- Indicado para aplicações em grandes superfícies (tempo aberto longo : 60 a 90 minutos).
- Colagem forte e duradoura.
- Flexível.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600851	8412663016250	Embalagem 1l	Âmbar	6	360
30600852	8412663016267	Embalagem 5l	Âmbar	1	105
30600853	8412663016274	Bidão 25 l	Âmbar	1	16



AGOPLAC Pisto V6

Alta temperatura 130°C

ÂMBAR

COLA DE CONTACTO DE ALTO RENDIMENTO

APLICAÇÃO COM PISTOLA

Recomendado para a realização de laminados em superfícies de madeira prensada, fibrocimento, metais e colagem de diferentes materiais como borracha, couro, cortiça, alumínio...

VANTAGENS:

- Aplicação com pistola.
- Cor âmbar para ajudar a identificar as zonas com cola.
- Resistente a 130°C.
- Colagem forte e duradoura.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30604475	3549212471682	Bidão 25 l	Âmbar	1	16



Agosolvent

TRANSPARENTE

AGENTE DE LIMPEZA PARA COLAS DE NEOPRENO, NITRILO, POLIURETANO E ACRÍLICAS.

Limpeza de ferramentas. Diluente para colas de neopreno. Desengordurante de superfícies. Solvente multiúsos.

VANTAGENS:

- Limpa e desengordura.
- Remove resíduos de colas.
- Isento de acetona.
- Não agressivo.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30511310	3131360524909	Embalagem 1l	Transparente	6	360

CONTACT 146

Impermeabilização



COLA DE CONTACTO DE BASE NITRILO

Especialmente indicada para a colagem de telas impermeabilizantes em PVC sobre outras superfícies. Excelente aderência a PVC plastificado ou rígido, acetato de celulose, poliuretano...

VANTAGENS:

- Especial para tela de PVC.
- Uniões flexíveis e duradouras.
- Agarre imediato.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30601126	8412663016397	Bidão 25 l	Transparente	1	16

CONTACT 1390

Impermeabilização Especial PVC



ESPECIAL PVC

Cola de poliuretano especialmente indicada para colagem de telas impermeabilizantes em PVC, entre si ou sobre outras superfícies. Excelente aderência a PVC plastificado ou rígido, acetato de celulose, poliuretano...

VANTAGENS:

- Agarre imediato e permanente.
- Tempo aberto longo : 25 minutos.
- Uniões flexíveis e duradouras.
- Resistente à humidade e ao envelhecimento.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30601125	8412663016373	Embalagem 1 l	Âmbar	6	360
30601124	8412663016380	Embalagem 5 l	Âmbar	1	105

BOSTIK 1400

Especial EPDM e borrachas sintéticas



COLA DE CONTACTO DE MÁXIMAS PRESTAÇÕES

Cola de contacto com endurecedor incorporado. Elevada capacidade de colagem de EPDM e outras borrachas sintéticas e metais. Possui um longo tempo aberto (60 minutos) para permitir a aplicação em superfícies de maiores dimensões.

VANTAGENS:

- Ideal para borracha, EPDM e outras borrachas sintéticas.
- Longo tempo aberto (60 minutos).
- Resistente a 130°C.
- Permite obter uniões fortes e resistentes.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30502933	3131360521441	Embalagem 5 l	Âmbar	1	148



BOSTIK PU 505

BRANCO

Painéis e Pavimentos

COLA DE POLIURETANO BICOMPONENTE

Para aplicações interiores e exteriores. Recomendada para colagem de pavimentos flexíveis e painéis sandwich. Boa aderência sobre madeira, parquet, cerâmica, pavimentos desportivos, PVC rígido ou plastificado, poliéster, poliestireno, ABS, borrachas sintéticas, metais, espumas de poliuretano...

VANTAGENS:

- Colagem estrutural polivalente.
- Elevada resistência em aplicações exigentes.
- Aplicações interiores e exteriores.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30511730	3131360522202	Embalagem 1 Kg	Branco	6	300
30511731	3131360522219	Embalagem 5 Kg	Branco	1	52



BOSTIK PU 520

TRANSPARENTE

Equipamentos insufláveis

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA + ENDURECEDOR

Indicado para a colagem ou reparação de equipamentos insufláveis. Ideal para colagem de PVC plastificado, poliuretano, tapetes transportadores, lonas, revestimentos, barcos insufláveis... Colagem rápida.

VANTAGENS:

- Colagem/reparação de equipamentos insufláveis (PVC e PU).
- Elevada resistência mecânica.
- Elevada resistência a ambientes agressivos.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30506090	3131360522301	Kit Resina 750ml + Endurecedor 30ml	Transparente	6	396



BOSTIK 2402

CREME

NEOPRENO, HYPALON® e borracha

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA + ENDURECEDOR ALTAS PRESTAÇÕES

Especialmente indicado para colagem de borracha, Hypalon®, nitrilo, neopreno.

VANTAGENS:

- Colagem de altas prestações.
- Excelente aderência sobre metal.
- Resistente a 90°C.
- Agarre imediato.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30602935	3549212466039	Kit Resina 1l + Endurecedor 40ml	Creme	3	240



COLAS PARA TUBAGENS DE PVC

SANIPLAS PA

Cola especial para PVC




COLA ESPECIAL PARA PVC RÍGIDO

Especialmente indicada para tubagens e acessórios em PVC rígido, de acordo com a norma NF EN 14814. Adequado para tubagens sujeitas a alta pressão e sistemas de evacuação.

VANTAGENS:

- Especial para sistemas de canalização em PVC.
- Adequado para água potável.
- Tipo Gel. Não escorre.
- Aplicação fácil.
- Pincel incluído na tampa da embalagem.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA
30020401	3549210018841	Embalagem 250ml c/pincel	Transparente	12
30020402	3549210018858	Embalagem 500ml c/pincel	Transparente	12
30020403	3549210018865	Embalagem 1l c/pincel	Transparente	6



GLUE FIX Cola instantânea Líquida 5 grs.



COLAGEM FORTE EM SEGUNDOS

- Eficaz em vários tipos de superfícies tais como porcelana, metais, plásticos rígidos e madeira.
- AGARRE INSTANTÂNEO
- COLA EM SEGUNDOS
- MULTIÚSOS



GLUE FIX Cola instantânea em gel 3 grs.



COLAGEM FORTE EM SEGUNDOS

- Fórmula em gel para superfícies porosas - Não escorre.
- Eficaz em vários tipos de superfícies tais como porcelana, metais, plásticos rígidos e madeira.
- AGARRE INSTANTÂNEO
- COLA EM SEGUNDOS
- MULTIÚSOS

	CÓDIGO	EAN UNIDADE	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA
Glue Fix Líquida	30612632	3549212477523	5 grs.	Transparente	6 blisters
Glue Fix em Gel	30611300	3549212477486	3 grs.	Transparente	12 blisters

SOLDA LÍQUIDA SAF 101



COLA ESTRUTURAL BICOMPONENTE SAF 101 50ML

A gama de produtos BOSTIK SAF engloba uma variedade de colas patenteadas, de base Metacrilato e com uma inigualável performance em termos de resistência e flexibilidade. Estas colas foram concebidas para a colagem de diferentes tipos de materiais, incluindo plásticos, metais e materiais compósitos para aplicações em diferentes tipos de indústrias. As colas SAF possuem propriedades extraordinárias que as tornam indicadas para colagem estrutural, assegurando flexibilidade e durabilidade.

VANTAGENS:

- Cura rápida
- Elevada resistência
- Alto módulo
- Elevada resistência ao impacto
- Não necessita de primário
- Mínima preparação prévia da superfície

	CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COLOR	UN. CAIXA	UN. PALETE
	B101NCAR50		Embalagem 50 ml	Preto	6	-
	DBP CE 520	8412663144410	Pistola para CE 520	Azul/preto	1	-

Isolamento

PROFISSIONAL



ANAINOX

GUIA DE SELEÇÃO

Espumas de Poliuretano

	MULTIÚSOS	MULTIPOSIÇÕES 360º	TELHAS	ACÚSTICA	ISOLAMENTO TÉRMICO	JANELAS & PORTAS	LIMPEZA ESPUMA PU
OBRA - CONSTRUÇÃO							
Montagem e fixação de aros de portas e janelas	•	•		•	•	•	
Preenchimento de cavidades em divisórias, tetos e paredes.	•	•		•	•	•	
Fixação e colagem de telhas			•				
Colagem de molduras, perfis e aros de madeira	•	•	•			•	
Limpeza de vestígios de espuma PU não curada.							•
ISOLAMENTO							
Isolamento em condutas de água e instalações elétricas					•		
Isolamento em caixilharia	•				•	•	
Isolamento de cavidades	•				•	•	
Isolamento acústico - superior a 60 dB				•			
Alto rendimento		•		•	•		



POLIESPUMA Multiúsos


BEGE

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Para fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Indicada para a fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento. Preenchimento e selagem de cavidades em zonas de travessia de tubagens.

VANTAGENS:

- Boas propriedades térmicas e acústicas.
- Elevada capacidade de preenchimento.
- Fácil de cortar.
- Admite pintura.

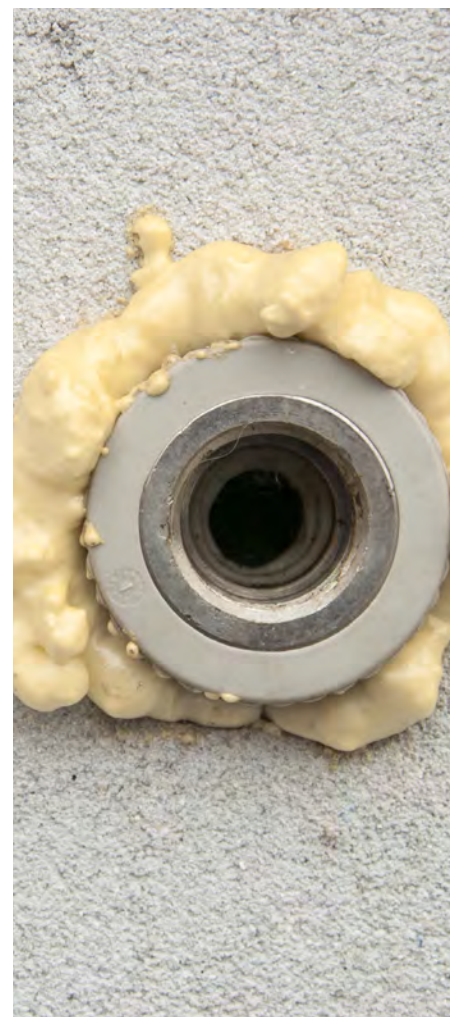

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607218	8412663072188	Lata 750 ml com Cânula	Bege	12	840
30607223	8412663072232	Lata 750 ml para Pistola	Bege	12	840



POLIESPUMA Telhas

CINZA

FIXAÇÃO E COLAGEM DE TELHA

Indicada para a fixação de telhas e preenchimento de zonas ocas em coberturas. Substitui as argamassas de fixação. Elevada resistência às condições climáticas, ao envelhecimento e à ação do vento (10 N/cm²).

VANTAGENS:

- Elevada aderência.
- Baixa expansão para assegurar uma correta aplicação.
- Resistente a temperaturas entre -65°C e +130°C.
- Classificação de resistência ao fogo: B2.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607443	8412663074434	Lata 750 ml com Cânula	Cinza	12	840
30607442	8412663074427	Lata 750 ml para Pistola	Cinza	12	840



POLIESPUMA Acústica

BEGE

EXCELENTES PROPIEDADES ACÚSTICAS

Para fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Indicada para a fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento. Preenchimento e selagem de cavidades em zonas de travessia de tubagens.

VANTAGENS:

- Elevada capacidade de absorção de ruído (até 60dB).
- Indicado para zonas com níveis de ruído elevado.
- Admite pintura.
- Classificação de resistência ao fogo: B2.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607963	8412663079637	Lata 750 ml com Cânula	Bege	12	840



POLIESPUMA Isolamento Térmico

BEGE

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO

Para fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Indicada para a fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento. Preenchimento e selagem de cavidades em zonas de travessia de tubagens.

VANTAGENS:

- Propriedades térmicas (30W/m.k).
- Indicada para zonas climatizadas.
- Admite pintura.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607338	8412663073383	Lata 750 ml com Cânula	Bege	12	840



LIMPEZA DE Espuma PU

TRANSPARENTE

SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ESPUMA PU

Indicado para a limpeza de espuma PU não curada e respetivas pistolas de aplicação.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607221	8412663072218	Lata 500 ml	Transp.	12	672



POLIESPUMA Janelas e Portas

BEGE

ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA EXPANSÃO

Espuma de expansão controlada, ideal para preenchimento e fixação de aros de portas e janelas.

VANTAGENS:

- Isolamento acústico (reduz até 60 dB).
- Isolamento térmico (36 Mw/m.K).
- Classificação de resistência ao fogo: B2.
- Resiste a temperaturas entre -50°C e +90°C.
- Flexível.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607548	8412663075486	Lata 750 ml com Cânula	Bege	12	840
30608849	8412663088493	Lata 750 ml para Pistola	Bege	12	840



POLIESPUMA Multiposições 360°

BEGE

PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO

Espuma PU indicada para utilização em zonas de difícil acesso. Permite a aplicação em qualquer ângulo (360°). Para fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Indicada para a fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento. Preenchimento e selagem de cavidades em zonas de travessia de tubagens.

VANTAGENS:

- Permite aplicações com a embalagem em qualquer ângulo (360°).
- Boas propriedades térmicas e acústicas.
- Elevada capacidade de preenchimento.
- Fácil de cortar.
- Admite pintura.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607444	8412663074441	Lata 500 ml com Cânula	Bege	12	840



THERMO FIX PANEL

PARA PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Adesivo monocomponente à base de poliuretano, sem solventes. Cura através da reação com a humidade do ar. Excelente aderência à generalidade das superfícies tais como: betão, tijolo, blocos de cimento, madeira, gesso, superfícies betuminosas, etc. Secagem rápida. Forte poder de colagem. Ideal para ETICS (colagem de placas de isolamento térmico pelo exterior).

VANTAGENS:

- 3 caixas de espuma = 1 palete de argamassa.
- 1 lata equivalente a 20 kg de argamassa.
- 1 lata = 14 painéis XPS/EPS aplicados.
- Baixa expansão.
- Menor custo de mão de obra por m²
- Apto para aplicação em suportes húmidos.



CÓDIGO

EAN

CONTEÚDO

COR

UN. CAIXA

UN. PALETE

30613595

8412663135951

Lata 750 ml

Bege

12

840

Altas temperaturas e produtos corta fogo

PROFISSIONAL



ANAINOX



ALTAS TEMPERATURAS E PRODUTOS CORTA-FOGO

GUIA DE SELEÇÃO

ESPUMA CORTA FOGO

SELANTE CORTA FOGO

SIL ALTA TEMPERATURA

MASSA REFRAATÁRIA

OBRA - CONSTRUÇÃO	ESPUMA CORTA FOGO	SELANTE CORTA FOGO	SIL ALTA TEMPERATURA	MASSA REFRAATÁRIA
Selagem de saídas de emergência	•	•		
Montagem de portas de emergência	•	•		
Juntas interiores em paredes corta fogo	•	•		
Fixação de portas em garagens e caixilharia de alumínio	•	•		
Selagem de zonas de travessia de tubagem e respiradouros	•	•		
Selagem em contacto direto com a chama	•	•		
Montagem de estruturas metálicas	•	•	•	
Revestimentos de instalações elétricas	•	•		
Conduatas de evacuação de fumo			•	
Selagem em chaminés				•
ISOLAMENTO - PREENCHIMENTO				
Isolamento em conduatas de água e instalações elétricas	•	•		
Isolamento em caixilharia de alumínio	•	•		
Preenchimento de caixas de estores	•	•		
Isolamento e proteção de conduatas e zonas de travessia de tubagem	•	•		



FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM

ROSA

ESPUMA DE POLIURETANO CORTA FOGO

Efeito retardante da ação da chama até 240 minutos. Para fixação, preenchimento e selagem com requisitos corta fogo, no setor da construção. Indicado para preenchimento de cavidades e irregularidades em alvenaria, divisórias, paredes, zonas de travessia de tubagem e fixação de caixas de eletricidade.

VANTAGENS:

- Efeito retardante da ação da chama até 240 minutos.
- Retarda a propagação de fumos e gases tóxicos.
- Ideal para zonas com requisitos corta fogo (saídas de emergência, elevadores, etc.).
- Certificação B1.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607231	8412663072317	Lata 700 ml com Cánula	Rosa	12	840
30607230	8412663072300	Lata 700 ml com Pistola	Rosa	12	840



FP 402 FIRE PROTECT SILICONE

PRETO

SILICONE NEUTRO CORTA FOGO

Indicado para selagem de juntas em elementos corta fogo. Retarda o efeito de propagação da chama, fumo e gases tóxicos. Em conformidade com a norma EN 1366-4. Resiste à ação da chama até 240 minutos.

VANTAGENS:

- Efeito retardante da ação da chama até 240 minutos.
- Retarda a propagação de fumos e gases tóxicos.
- Ideal para zonas com requisitos corta fogo (saídas de emergência, elevadores, etc.).
- Excelente aderência sobre superfícies porosas e não porosas



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606976	8412663069768	Cartucho 280 ml	Preto	12	1.248



FP 401 FIRE PROTECT ACRYLIQUE

BRANCO

SELANTE ACRÍLICO CORTA FOGO

Selagem de juntas corta fogo, com efeito retardante da propagação da chama, fumo e gases tóxicos no interior de edifícios. Classificação corta-fogo em conformidade com EN 1366-4 até 120 minutos (conjuntamente com FP 404 PU FOAM).

VANTAGENS:

- Efeito retardante da ação da chama por períodos até 4 horas.
- Juntas com largura de 20mm até 30mm de largura quando aplicado conjuntamente com FP 404 PU FOAM.
- Pintável com pinturas acrílicas ou sintéticas.
- Não é corrosivo para metais.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Sem odor.





CÓDIGO	EAN	CUNTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30607021	8412663070214	Cartucho 280 ml	Branco	12	1.248



DIMENSIONAMENTO DE UMA JUNTA CORTA FOGO

Norma EN 1366-4

Juntas verticais em paredes com espessura entre 100mm e 115mm. Paredes em betão ou tijolo.

 EFEITO RETARDANTE DA CHAMA EM MIN.	 LARGURA DA JUNTA					
	5 MM	8 MM	20 MM	25 MM	30 MM	40 MM
240	-	-	-	-	-	-
180	D	D	D	D	D	-
120	B,D	B,D	B,D	D	D	-
90	B,D	B,D,A	B,D	D	D	-
60	B,D	B,D,A	B,D	D	D	-
45	B,D	B,D,A	B,D,A	D	D	-
30	B,D	B,D,A	B,D,A	D,A	D,A	-

Juntas verticais em paredes com espessura entre 100mm e 115mm. Paredes em betão ou tijolo.

 EFEITO RETARDANTE DA CHAMA EM MIN.	 LARGURA DA JUNTA					
	5 MM	8 MM	20 MM	25 MM	30 MM	40 MM
240	C,E	H,I	-	-	-	-
180	C,D,E	D,H,I	D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
120	B,C,D,E	A,B,D,H,I	B,D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
90	B,C,D,E	A,B,D,H,I	B,D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
60	B,C,D,E	A,B,D,E,H,I	A,B,D,E,H,I	D,E,H,I	D,H,I	I
45	B,C,D,E	A,B,C,D,E,H,I	A,B,C,D,E,H,I	A,D,E,H,I	A,D,H,I	I
30	B,C,D,E	A,B,C,D,E,H,I	A,B,C,D,E,H,I	A,D,E,H,I	A,D,H,I	I




A Junta com espuma FP 404



B junta dupla com Acrílico FP 401



C Junta simples com acrílico FP 401

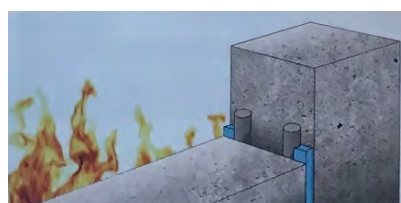


D Junta dupla com silicone FP 402



E Junta simples com silicone FP 402



H Junta combinada com acrílico FP 401 e espuma FP 404

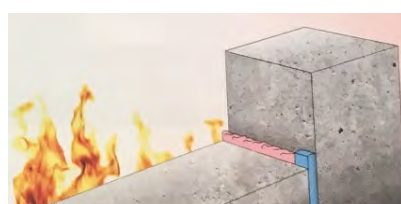

I Junta combinada com silicone FP 402 e espuma FP 404



REFRACTARY 1200°C

PRETO

SELANTE REFRAATÁRIO

Indicado para selagem de juntas estáticas em tijolo refratário ou metais utilizados nas instalações de churrasqueiras, chaminés, contentores, etc. Boa aderência sobre tijolo, metal, cimento, vidro, etc. Resiste a 1200°C

VANTAGENS:

- Resistente até 1200°C.
- Admite pintura.
- Indicado para juntas estáticas, sem movimento.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
3068007	8412663080077	Cartucho 310 ml	Preto	12	1.008



SIL Temperature 300°C

PRETO

SILICONE NEUTRO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

Resistente a temperaturas até 300°C. Permite uma selagem elástica de juntas em equipamentos de climatização, fornos, caldeiras, chaminés, condutas de extração de fumo, etc. Excelente aderência sobre cimento, tijolo, alumínio, PVC, vidro, cerâmica e plásticos sujeitos a temperaturas elevadas.

VANTAGENS:

- Resistente a 300°C.
- Boa aderência sobre materiais porosos e não porosos.
- Elasticidade permanente.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817095	8412663714651	Cartucho 300 ml	Preto	12	1.200

Impermeabilização

PROFISSIONAL



ANAINOX



WATER STOP

CINZA

Membrana impermeabilizante multiúso à base de MS Polímeros. Elevadas prestações na proteção de superfícies contra a humidade. Indicado para reparação de canais de drenagem, coberturas, telhas, clarabóias, fontanários, floreiras, etc. Assegura a estanquidade de superfícies verticais e horizontais. Indicado para reparações no setor náutico.


A solução ideal para

REPARAR

infiltrações em coberturas e canais de drenagem, remates de chaminés



fácil de aplicar



alta resistência

IMPERMEABILIZAR

Terraços, varandas, muretes, bases de chuveiro



sem odor



sobre superfícies húmidas

Aplicação sobre a generalidade das superfícies: cerâmica, cimento, madeira, aço, alumínio, plásticos, PVC, vidro, espelhos...



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30604679	8412663014355	Embalagem 1 kg	Cinza	6	378
30604096	8412663014348	Embalagem 6 kg	Cinza	1	51



SELANTE BUTÍLICO

Butilo 1185

CINZA

SELANTE BUTÍLICO DE ALTA ADERÊNCIA - ESPECIAL CONSTRUÇÃO, NÁUTICA, PICHELARIA E CLIMATIZAÇÃO

Especial para a selagem de juntas em interiores e exteriores. Elasticidade permanente e elevada plasticidade. Possui propriedades estanques na construção de silos e naves industriais, frigoríficos, caixas de eletricidade, elementos pré-fabricados, placas de poliéster...

VANTAGENS:

- Permanentemente moldável e com aderência (tack).
- Resistente ao envelhecimento e condições climáticas (-30°C a +90°C).
- Estável em contacto com água doce ou salgada com pH entre 5 e 9.
- Aplicações interiores e exteriores.

Aplicações recomendadas:

Apto para interiores e exteriores. Fixação temporária e/ou reparação. Proteção contra a corrosão em juntas de metal. Amortece ruídos e vibrações.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817042	8412663017134	Formato: Ø 6 mm. (Rolo com 6 m)	Cinza	9	675
30817044	8412663017158	Formato: 25x2 mm (Rolo com 26 m)	Cinza	9	162

MASSA BUTÍLICA

Moldável

CINZA

MASSA BUTÍLICA - ESPECIAL CONSTRUÇÃO, NÁUTICA, PICHELARIA E CLIMATIZAÇÃO

Facilmente moldável. Indicada para selagem de juntas em interiores e exteriores.

VANTAGENS:

- Permanentemente moldável e com aderência (tack).
- Resistente ao envelhecimento e condições climáticas (-30°C a +90°C).
- Estável em contacto com água doce ou salgada com pH entre 5 e 9.
- Aplicações interiores e exteriores.

Aplicações recomendadas:

Apto para interiores e exteriores. Fixação temporária e/ou reparação. Proteção contra a corrosão em juntas de metal. Amortece ruídos e vibrações.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30131753	4008373122318	Caixa de 1 kg (2 unidades de 500 gr)	Cinza	16	512



SPRAY BORRACHA

Impermeabilizante

PRETO

SPRAY IMPERMEABILIZANTE PRETO

Spray impermeabilizante à base de borracha para proteção e reparação de vários tipos de superfícies. Protege materiais e equipamentos enterrados ou expostos às intempéries, evitando a corrosão. Impermeabiliza e repara pequenas fissuras e infiltrações. Efeito insonorizante, evita a corrosão. Adequado para impermeabilizar, proteger e reparar canais de drenagem, caleiras, telas asfálticas, tubagem PVC ou metálica, fibra de vidro, etc...

VANTAGENS:

- Reparação de canais de drenagem, caleiras, telas asfálticas, tubagem PVC ou metálica, fibra de vidro, etc..
- Protege materiais e equipamentos enterrados ou expostos às intempéries, evitando a corrosão



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
BI 561 PT-ES	8711595187350	Aerosol de 400ml	Preto	12	1008



BUTYL

BANDA BUTÍLICA IMPERMEABILIZANTE AUTOADESIVA



Aplicável a frio sobre a generalidade das superfícies. Excelente aderência à maior parte dos materiais de construção. Permite uma selagem impermeabilizante conferindo uma resistência adicional à zona tratada. Admite pintura.

- Adere à generalidade das superfícies.
- Repara fendas e fissuras.
- Classe de resistência ao fogo M1.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817030	8412663016410	Rolo de 10 m x 5 cm largura	Alumínio	12	960
30817031	8412663016427	Rolo de 10 m x 10 cm largura	Alumínio	6	480
30817032	8412663016434	Rolo de 10 m x 10 cm largura	Telha	6	480



REPELENTE DE ÁGUA

HIDRÓFUGO PARA FACHADAS EXTERIORES À BASE DE SILOXANOS

Repele de água pronto a aplicar, para proteção de fachadas exteriores contra a penetração de humidade, efeitos nocivos do ciclo gelo/degelo e água estagnada. Penetra facilmente em fachadas porosas, proporcionado um efeito repele de água.

Aplica-se facilmente com trincha ou rolo, numa única camada, sobre superfícies absorventes, tais como: cimento, cerâmica não vidrada, pedra, telhas, blocos de betão...

*Após a cura, o produto torna-se transparente, mantendo o aspeto original da superfície. Admite pintura, 7 dias após a aplicação.

VANTAGENS:

- Repele de água para fachadas exteriores.
- Protege a alvenaria contra a água estagnada e efeitos nocivos causados pelo ciclo gelo/degelo.
- Aplicação em uma única demão.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA
30612527	3549212480141	Embalagem de 5 L	Branco*	4

Fixação Química

PROFISSIONAL



ANAINOX

BUCHA Química

CINZA

ANCORAGEM QUÍMICA À BASE DE POLIÉSTER


Resina química bicomponente, ideal para fixação de cargas médias/altas. Indicada para fixação de barras de reforço, estruturas de aço, persianas, corrimãos, gradeamentos, etc. Pode ser aplicado sobre alvenaria maciça ou oca, pedra natural, cimento e betão armado.

VANTAGENS:

- Resistente à humidade.
- Endurecimento rápido.
- Fácil de aplicar.
- Reutilizável.
- Indicado para interiores e exteriores.



superfícies maciças

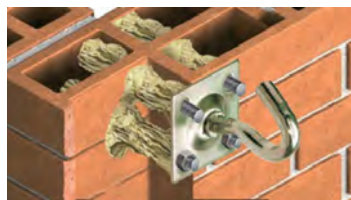

superfícies ocas

Elevada resistência mecânica

Resistente à humidade



reutilizável



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30611336PT	8412663113362	Cartucho 300 ml	Cinza	12	1.152
30611335	8412663113355	Cartucho 410 ml	Cinza	12	1.008



PISTOLA PARA BUCHA QUÍMICA

BICOS MISTURADORES PARA BUCHA QUÍMICA



CASQUILHOS PERFURADOS PARA BUCHA QUÍMICA



SOPRADOR PARA BUCHA QUÍMICA

CÓDIGO	CONTEÚDO	UDS BOLSA
DBP 410	Pistola para bucha química para embalagem de 400/410ml	1
MIXER BLISTER BQ	Bico misturador para bucha química	5
CASQUILHO 12X50	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 50	20
CASQUILHO 12X60	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 60	20
CASQUILHO 12X80	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 80	20
CASQUILHO 15X85	Casquilhos perfurados para bucha química 15 x 85	10
CASQUILHO 15X130	Casquilhos perfurados para bucha química 15 x 130	10
CASQUILHO 20X85	Casquilhos perfurados para bucha química 20 x 85	10
CP10	Soprador para bucha química	1



EPOXI ACRILATO

Bucha Química Viniléster

Resina química com altas prestações, para aplicação sobre suportes ocos ou maciços. Adequada para fixação/suporte de cargas elevadas. Pode ser aplicada em superfícies húmidas. Indicado para fixação profissional de barras reforçadas, estruturas em aço, persianas, corrimãos, gradeamentos e outras fixações de cargas elevadas. Para fixações rápidas e seguras em todos os tipos de suporte: alvenaria de tijolos vazados (ocos) ou maciços, cimento e betão armado.

VANTAGENS:

- Superfícies húmidas.
- Não contém estireno.
- Classificação A+ - baixo teor de COV's.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
BQ EPOXI ACRYL SF	8711595182003	Cartucho de 300 ml	12	1200

FIXA ROSCAS METÁLICAS

Anaeróbico de alta resistência

Cola anaeróbica com baixa viscosidade que cura em contacto com metal e pela ausência de ar. Impede o afrouxamento de porcas e parafusos provocado pelas vibrações, através do preenchimento dos espaços vazios entre os elementos de fixação, tornando-se num só corpo. Preenche os espaços vazios, entre os filetes da rosca, moldando-se às rugosidades. Indicado para fixação/colagem extrema de parafusos ou outros elementos roscados. Adequado para elementos de fixação com diâmetro elevado, onde seja necessária elevada resistência.


VANTAGENS:

- Alta resistência
- Preenche os espaços vazios entre os filetes da rosca.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA
FR 800 PT-ES	8711595156882	Embalagem de 50 ml	10

LIMPEZA

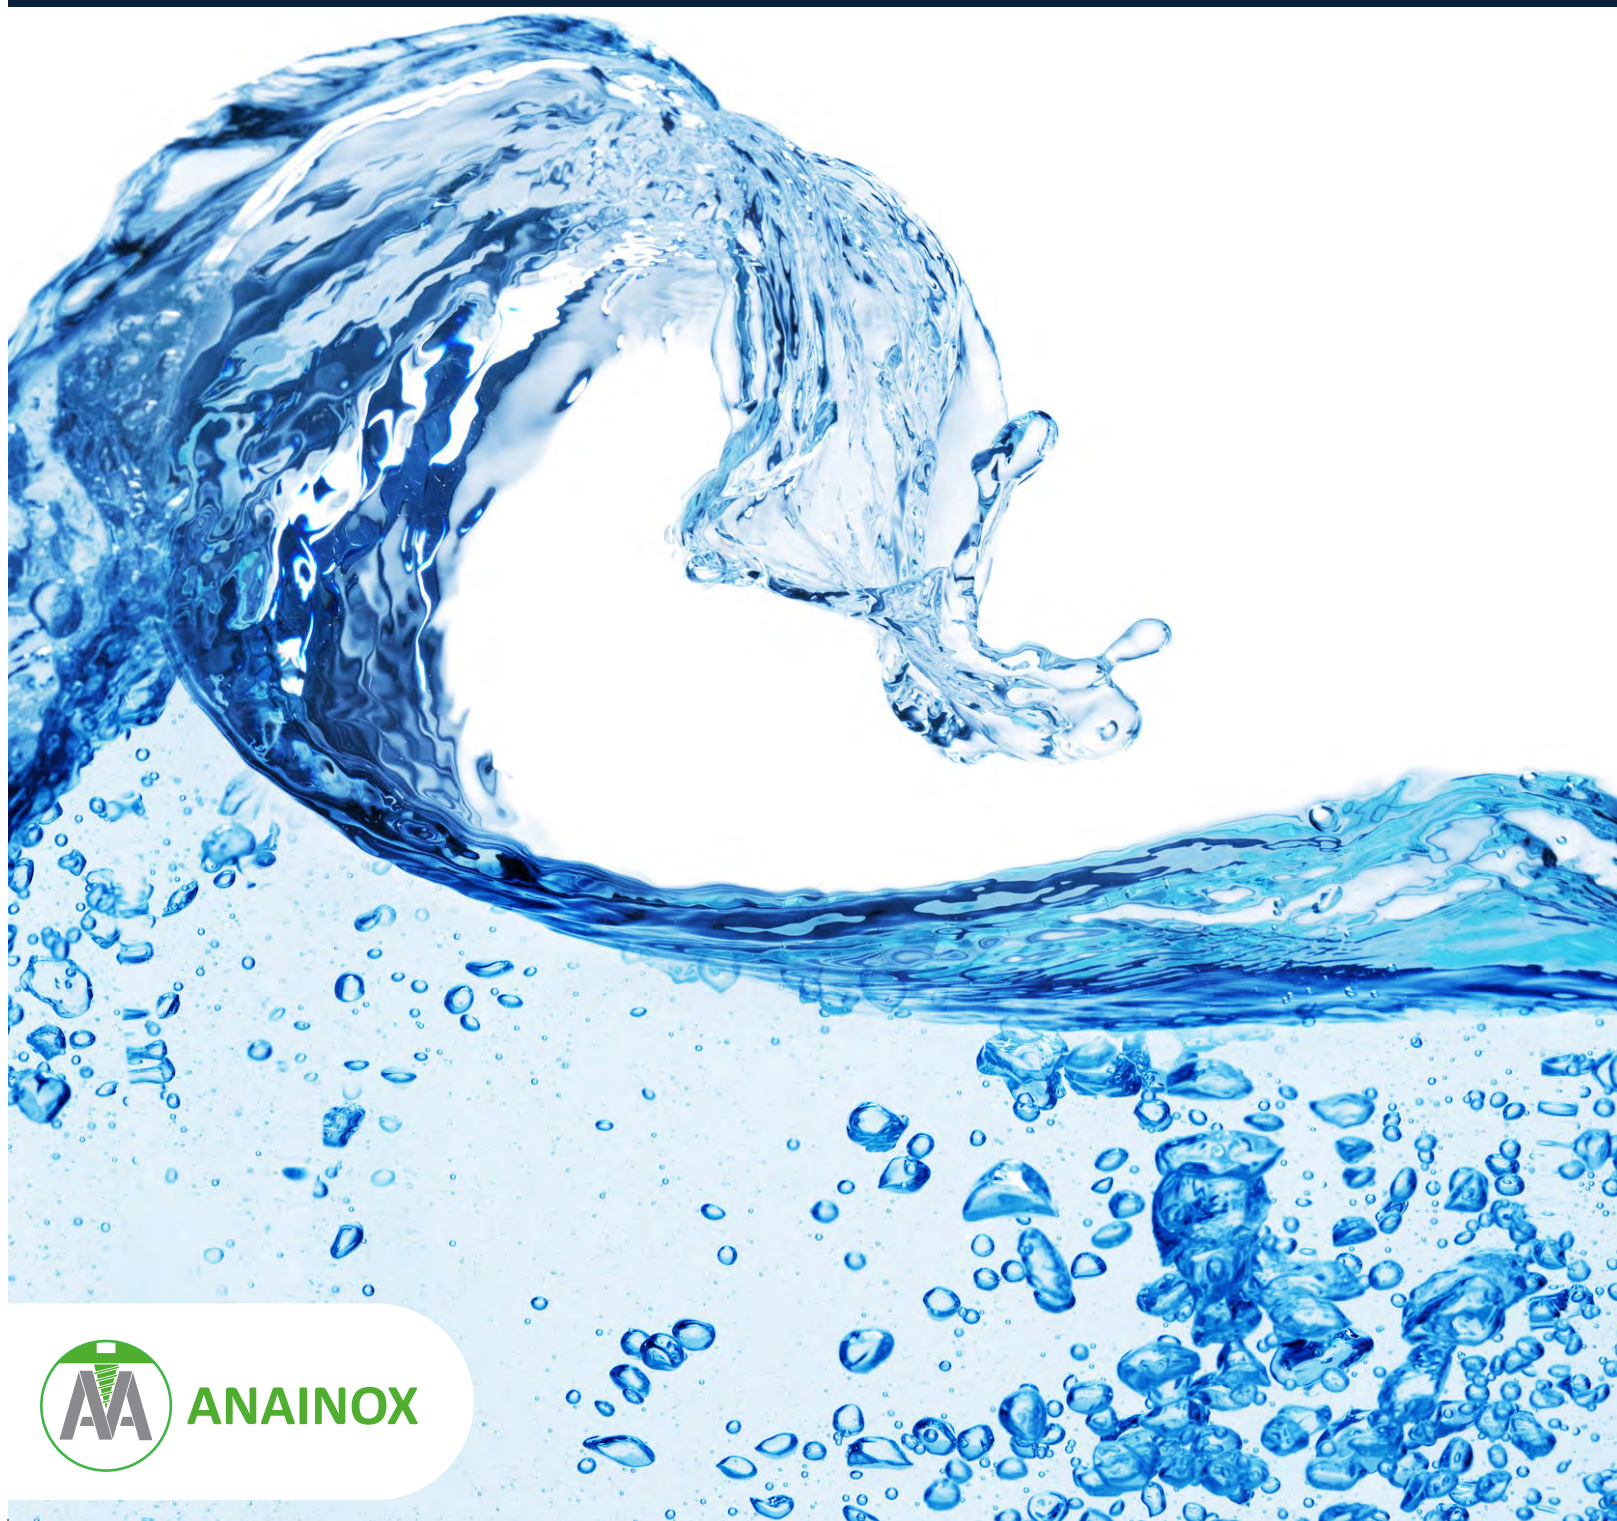

ANAINOX



FUNGIDICAL WASH ANTI-MUSGO



AGENTE DE LIMPEZA ANTIFUNGOS DE BASE AQUOSA

Bostik Fungicidal Wash é um agente eficaz para remover fungos, bolor, algas, líquenes e outros resíduos vegetais de superfícies em tijolo, alvenaria, pátios, passeios, telhados, etc.

Pode ser aplicado sobre cimento, alvenaria, pedra, telas asfálticas, cerâmica...

Indicado apenas para utilização no exterior.

VANTAGENS:

- Formulação segura e eficaz.
- Remove fungos, bolor, algas, líquenes e outros resíduos vegetais.
- Aplicação em exteriores.

CÓDIGO

30806518

EAN

5011961360503

CONTEÚDO

Embalagem 5 Lts

COR

Transparente

UN. CAIXA

4



PASTA LAVA MÃOS

Pasta lava mãos para limpeza das mãos, indicada para uso frequente.

VANTAGENS:

- Remove a sujidade da pele e das mãos.
- Fórmula especial para peles muito sujas.
- Não é agressivo para a pele.
- Alto poder de limpeza.
- Efeito amaciador.
- Não entope as tubagens.
- Contém micro-grânulas.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30612489	8711595179645	Balde 4 l	4	192



TOALHITAS DE LIMPEZA

Toalhetas de limpeza indicadas para limpeza de mãos e pele, remoção de sujidade nas ferramentas de trabalho. Remove e limpa silicone fresco, espuma fresca, óleo, gordura, massa consistente e tinta fresca.

VANTAGENS:

- Fornecido em boiões com 80 toalhetes individuais.
- Forte poder de limpeza (ação imediata)
- Testado dermatologicamente por laboratório credenciado.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30612780	8711595197533	80 toalhetas	6	-

DECORAÇÃO

Decoração em interiores

Papel de parede

Revestimentos de
parede

Pavimentos de madeira

Decoração em exteriores

Relva artificial

Adesivos para exteriores

Bricolagem





DECORAÇÃO



ANAINOX



Papel de Parede

DECORAÇÃO INTERIOR





REMOVEDOR DE PAPEL em gel

AZUL

REMOVE TODO O TIPO DE PAPÉIS DE PAREDE

Gel em spray que permite remover eficazmente todos os papéis das paredes, inclusive em superfícies de difícil acesso (cantos, esquinas, tetos, por detrás dos radiadores ou instalações de difícil acesso, etc.).

VANTAGENS:

- Não goteja (tixotrópico).
- Ideal para zonas de difícil acesso.
- Altamente eficaz.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30608970	8412663089704	Embalagem 1l	Azul	12	324

COLA Reparadora

BRANCO

COLA PARA TODO O TIPO DE PAPEL DE PAREDE

Cola reparadora para todo o tipo de papel pintado inclusive em locais de difícil acesso tais como: cantos, esquinas, rodapés, etc..

VANTAGENS:

- Cola branca no momento da aplicação.
- Transparente após secagem.
- Ideal para cantos, arestas e uniões de papel de parede.
- Eficaz em zonas húmidas: cozinhas e casas de banho.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30608968	8412663089681	Tubo 100 g	Branco	20	1.500

COLAGEM PAPEL DE PAREDE

Bostik apresenta a primeira gama de colas com indicador de cor **COR-DE-ROSA para identificar os locais onde a cola está aplicada!**



**UMA COLA PARA
Todos os tipos de papel de parede**

COLA Papel de parede

ROSA

COLA INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE PAPEL DE PAREDE

Formulação especial com indicador de cor (rosa) que ajuda a identificar os locais onde a cola está aplicada. Fácil aplicação. Permite uma colagem perfeita de todo o tipo de papel de parede (papel tecido não tecido TNT, papel vinílico, papel duplo, etc.)

• VANTAGENS:

- Cor rosa durante a aplicação.
- Transparente após secagem.
- Pode ser aplicado sobre móveis e portas.
- Aplicável em ambientes húmidos: cozinhas e casas de banho.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30608320	8412663083207	Balde 1 Kg (pronto a usar)	Rosa	12	324
30608317	8412663083177	Balde 3 Kg (pronto a usar)	Rosa	1	126
30608969	8412663089698	Balde 5 Kg (pronto a usar)	Rosa	1	80
30608967	8412993089672	caixa 300 g (em pó)	Rosa	30	1.200



DECORAÇÃO INTERIOR

REVESTIMENTOS DE PAREDE

PAVIMENTOS DE MADEIRA



ANAINOX



ALTA ADERÊNCIA
E DURABILIDADE

ELEVADO
RENDIMENTO

AGARRE
IMEDIATO

FÁCIL DE
APLICAR

BOSTIK ROLL

FITA ADESIVA DE AGARRE IMEDIATO PARA REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDE

Fita adesiva de dupla face, com elevada resistência, indicada para a instalação de quaisquer tipos de revestimentos e isolamentos em interiores, tais como: espelhos, painéis decorativos (madeira, MDF, cortiça, compósitos, PVC...), painéis de revestimento de tetos (poliuretano e poliestireno), isolamentos térmicos e acústicos, calhas elétricas, frisos, rodapés, perfis de remate, molduras, etc.

VANTAGENS

- Ideal para materiais pesados.
- Adequado para paredes rugosas.
- Agarre imediato, inclusive em tetos.
- Adequado para a generalidade dos materiais.
- Não danifica as superfícies.
- Fácil aplicação.
- Flexível.
- Sem solventes.



multi
material

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30610589	8412663105893	Fita 35 mm x 10 m	Branco	12	1.152
30610380	8412663103806	Fita 35 mm x 25 m	Branco	12	1.152



- CERTIFICAÇÃO ANTIFUNGOS
- CERTIFICAÇÃO ANTIBACTERIANA
- AGARRE IMEDIATO 3 SEG.
- COLA DEBAIXO DE ÁGUA
- ALTAS PRESTAÇÕES

VÍDEO DEMO



MSP TURBO

BRANCO

ADESIVO ULTRARRESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES

Ideal para colagem vertical de elementos pesados graças ao seu alto poder de agarre inicial. Permite a fixação imediata de painéis e espelhos pesados. Elevada aderência sobre alumínio, aço inoxidável e galvanizado, zinco, cobre, latão, madeira, tijolo, cimento, cerâmica, pedra natural, vidro, espelhos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente aderência sobre superfícies húmidas. Secagem rápida, até 4 vezes mais rápido que um cola e veda clássico.

VANTAGENS:

- Ideal para colagens verticais (agarre imediato: 3 seg.)
- Indicado para colagens sobre superfícies húmidas, inclusive debaixo de água
- Máxima resistência após a cura
- Permanentemente elástico
- Certificação antibacteriana e antifungos



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30600374	8412663016076	Cartucho 290 ml	Branco	12	1.152

WOOD H200 ELASTIC-P



FÁCIL DE LIMPAR

CERTIFICADO DE
ABSORÇÃO ACÚSTICA
ATÉ 18DB



COLA MSP DE ALTAS PRESTAÇÕES PARA TODO O TIPO DE PARQUET

Cola híbrida à base de MS Polímeros para a colagem de parquet, com ou sem verniz/acabamento, sobre superfícies porosas e não porosas. Indicada para colagem de parquet de todas as espessuras, placas grandes, parquet mosaico, madeiras naturais ou exóticas e parquet compacto. Pode ser aplicado em cozinhas, casas de banho e saunas, devido à elevada resistência a ambientes húmidos.

VANTAGENS:

- Elevada aderência. Não requer tempo de espera.
- Elevadas propriedades mecânicas e acústicas.
- Pode aplicar-se sobre todo o tipo de superfícies, sem necessidade de primário.
- Indicada para pavimentos radiantes.
- Elevada resistência à humidade.
- Fornecida em bolsas de alumínio de 7Kg.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
30616473	3549212486082	Balde de 21 kg - 3 bolsa de 7 kg	1	24



ACRIL Selante Madeira



VEDANTE ACRÍLICO PARA MADEIRA

Indicado para selagem de juntas entre elementos de madeira, tais como: portas, rodapés, parquet, aros de portas e janelas, armários, revestimentos em madeira, etc.

Excelente aderência sobre superfícies porosas como o cimento, madeira, tijolo, pedra, fibrocimento, gesso cartonado, cerâmica, etc. Pode ser lixado e envernizado. Formação de pele após 30 minutos.

VANTAGENS:

- Pode ser pintado e envernizado.
- Secagem rápida.
- Flexível.
- Sem retração.
- Não perde volume.



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerejeira	12	1.188
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pinho	12	1.188
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Carvalho	12	1.188
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Faia	12	1.188
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Mogno	12	1.188



PARQUET FLOTTANT

BRANCO

COLA PARA PARQUET

Cola vinílica para pavimentos flutuantes e laminados.

VANTAGENS:

- Resistente à humidade (D3).
- Secagem rápida.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de limpar.
- Não contém solventes ou isocianatos.



classe D3

60 a 80 metros lineares



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30605002	3549210030935	Embalagem 500g	Branco	12	504



SELANTE Pavimentos Laminados

TRANSPARENTE

SELANTE PARA ESTANQUIDADE DAS JUNTAS

Selante líquido para assegurar a estanquidade das juntas de pavimentos flutuantes e laminados. Prolonga o período de vida útil dos pavimentos aplicados em zonas húmidas.

VANTAGENS:

- Evita a passagem de água entre placas.
- Compatível com todos os sistemas "click".
- Secagem rápida.
- Prolonga a vida útil do pavimento.



VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606756	8412663067566	Embalagem 125ml	Transparente	12	1.140



Relva Artificial

DECORAÇÃO EXTERIOR



ANAINOX



- ✓ RESISTENTE
- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ PROFISSIONAL

PRODUTO	TEMPO ABERTO	TEMPO DE SECAGEM	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO
Decogreen 1Kg	35 min.	24h	+10°C a 25°C	800-1200 g/m ²
Decogreen 6Kg	35 min.	24h	+10°C a 25°C	300-500 g/m ²
Decogreen 15Kg	35 min.	24h.	+10°C a 25°C	300-500 g/m ²
Decogreen 290ml	25 min.	2mm/24h.	+5°C a 35°C	10-15m lineares (cordão ø 5mm)



ADESIVOS Deco Green



ADESIVOS PARA COLAGEM DE RELVA ARTIFICIAL

Os adesivos **DECO GREEN** constituem a gama mais extensa de adesivos para colagem de relva artificial existente no mercado. Disponível em diferentes formatos que permitem cobrir todo o tipo de necessidades desde as pequenas reparações até à instalação de grandes áreas.

VANTAGENS:

- Cor verde e âmbar.
- Alta resistência às condições climáticas e temperaturas extremas (-40°C a +120°C).
- Monocomponente.
- Pronto a aplicar.
- Isento de isocianatos.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30606979	8412663069799	Balde Deco Green 1 Kg (monocomponente)	Verde	6	528
30610987	8412663109877	Balde Deco Green 4 Kg (monocomponente)	Verde	1	80
30604338	8412663043386	Balde Deco Green 6 Kg (bicomponente)	Verde	1	72
30605906	8412663059066	Balde Deco Green 13 Kg (bicomponente)	Verde	1	44
30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 ml (monocomponente)	Verde	12	1.152
30605555	8412663055556	Adesivo Relva & Madeira Embalagem 750 g	Âmbar	6	376

FIXAÇÃO PERMANENTE



BANDA DE UNIÃO Deco Green Branca

BRANCO

GEOTÊXTIL DE ALTA QUALIDADE

Fornecido em rolo, fácil de aplicar/estender. Facilita a aplicação do adesivo. Elevada estabilidade dimensional, sem retração ou dilatação. Elevada resistência à humidade.

VANTAGENS:

- Fácil de estender.
- Elevada estabilidade dimensional.
- Indicado para interiores ou exteriores.
- Recomendado para relva artificial transitável, por exemplo; zonas de piscina, zonas de jogos e grandes jardins.

VÍDEO DEMO



BANDA DE UNIÃO Deco Green Verde

VERDE

BANDA DE UNIÃO DE USO DOMÉSTICO

Banda de união para a união de rolos de relva artificial de nível médio e tráfego reduzido (residencial). Contém um casquilho interior em cartão, para facilitar a aplicação.


VANTAGENS:

- Alta durabilidade.
- Resistente à humidade.
- Uso doméstico.
- Recomendado para relva artificial (terraços, coberturas e pequenos jardins).

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817118	8412663171188	Banda de União 10m x 30cm	Branco	1	240
30817033	8412663016618	Banda de União 30m x 30cm	Branco	1	180
30817009	8412663014294	Banda de União 100m x 30cm	Branco	1	36
30610989	8412663109891	Banda de União 10m x 30cm (Uso doméstico)	Verde	9	432
30610990	8412663109907	Banda de União 20m x 30cm (Uso doméstico)	Verde	9	432

- ✓ FÁCIL
- ✓ LIMPO
- ✓ RÁPIDO

INSTALAÇÃO REMOVÍVEL

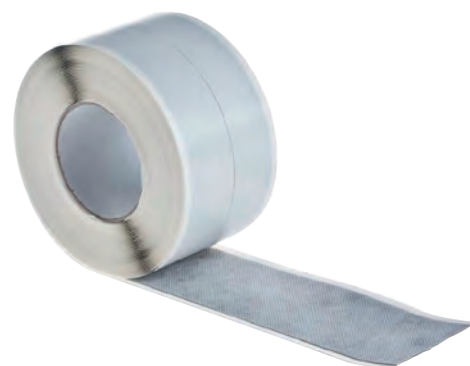

FITA ADESIVA DUPLA FACE Deco Green

FITA ADESIVA DE DUPLA FACE COM ELEVADA CAPACIDADE DE COLAGEM

Fita adesiva de dupla face com elevada capacidade de colagem de relva artificial em pavimentos já existentes. Em caso de necessidade de remover a relva artificial, permite recuperá-la facilmente, sem danificar ou causar sujidade.

VANTAGENS:

- Remove-se facilmente.
- Fácil de aplicar.
- Aplicação rápida.

BANDA DE UNIÃO Adesiva Deco Green

BANDA AUTOADESIVA COM VÉU DE FIBRA

Indicada para a união dos rolos de relva artificial em terraços, varandas e interiores. Ideal para instalação temporária de relva artificial, permitindo removê-la posteriormente sem danificar.

VANTAGENS:

- Facilmente removível.
- Fácil de instalar.
- Cinta pré-cortada para facilitar a aplicação.
- Aplicações em interiores e exteriores.

BANDA DE UNIÃO Butílica

BANDA DE UNIÃO ADESIVA BUTÍLICA PARA RELVA ARTIFICIAL

Fita adesiva butílica com geotêxtil, de alta qualidade, para colagem de relva artificial. Recomendado para relva artificial transitável: zonas de piscina, zonas de jogos e grandes jardins.

VANTAGENS:

- Fácil de aplicar.
- Forte.
- Rápido.
- Resistente às intempéries.
- Não necessita de ferramentas.
- Removível.
- Maior durabilidade.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	COR	UN. CAIXA	UN. PALETE
30817117	8412663171171	Fita dupla face Deco Green 5cm x 10m	Branco	12	1.440
30817116	8412663171164	Banda de União Adesiva Deco Green 15cm x 5m	Verde	10	480
30610992	8412663109921	Banda de União Adesiva Deco Green 15cm x 10m	Verde	10	480
30610935	8412663109358	Banda de União Adesiva Butílica Deco Green 15cm x 5m	Preto	8	640
30610991	8412663109914	Banda de União Adesiva Butílica Deco Green 15cm x 10m	Preto	6	320

Bricolagem

DECORAÇÃO · BRICOLAGEM



ANAINOX



BLU·TACK Original

AZUL

PASTA ADESIVA, MOLDÁVEL E REUTILIZÁVEL

- A original pasta adesiva reutilizável.
- Limpo, seguro e fácil de utilizar.
- Extremamente versátil com inúmeras aplicações possíveis.
- Alternativa ideal aos pioneses e à fita adesiva.
- Marcação CE.



BLU·TACK Original - White

BRANCO

PASTA ADESIVA, MOLDÁVEL E REUTILIZÁVEL BRANCA

- A original pasta adesiva reutilizável - Cor branca.
- Limpo, seguro e fácil de utilizar.
- Extremamente versátil com inúmeras aplicações possíveis.
- Alternativa ideal aos pioneses e à fita adesiva.
- Marcação CE.



BLU·TACK Quadrado

BRANCO

PASTA ADESIVA, MOLDÁVEL E REUTILIZÁVEL

- Adesivo branco fornecido em quadrados previamente formados.
- Limpo, seguro e fácil de utilizar.
- Extremamente versátil com inúmeras aplicações possíveis.
- Alternativa ideal aos pioneses e à fita adesiva.
- Marcação CE.

	CÓDIGO	EAN UNIDADE	EAN CAIXA	COR	UN. CAIXA
Blu-Tack Original	30813254	5000399001003	5000399001812	Azul	12 blisters
Blu-Tack Original Escolar	30590110	5000399001010	5010591801080	Azul	12 blisters
Blu-Tack Quadrado	30817048	8412663660378	8412663356530	Branco	12 blisters
Blu-Tack Original White	30803836	5000403110417	5010591801127	Branco	12 blisters

Ferramentas e acessórios



ANAINOX

Acessórios - Pistolas



PISTOLA

MK5 SK

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

Pistola profissional giratória. Excelentes performances de extração. Para aplicação de cartuchos de 310ml.



PISTOLA

DBP 1004S

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

Pistola profissional meia cana. Excelentes performances de extração. Para aplicação de cartuchos de 310ml.



PISTOLA

DBP 1011S

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS E BOLSAS

Pistola profissional tubular. Tampa em rosca de alumínio. Para aplicação de cartuchos de 310ml e bolsas de 400ml.



PISTOLA

DBP 1012S

PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO

Pistola profissional tubular. Tampa em rosca de alumínio. Para aplicação de bolsas de 600ml.



PISTOLA

MK5 PK310

PISTOLA PNEUMÁTICA PARA CARTUCHOS

Pistola profissional pneumática. Ideal para aplicação de selantes com alta viscosidade. Realiza juntas perfeitas, sem quebras. Para aplicação de cartuchos de 310ml.




PISTOLA

MK5 P600

PISTOLA PNEUMÁTICA PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO

Pistola profissional pneumática. Ideal para aplicação de selantes com alta viscosidade. Realiza juntas perfeitas, sem quebras. Para aplicação de bolsas de alumínio de 600 ml.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA
MK5 SK	8711595008471	Pistola cartuchos manual MK5 SK	15
DBP 1004 S	8432122013019	Pistola cartuchos manual DBP 1004 S	12
DBP 1011 S	8432122001597	Pistola tubular DBP 1011S	1
DBP 1012 S	8432122015136	Pistola tubular DBP 1012S	1
MK5PK310	8711595136068	Pistola pneumática MK5 PK310	1
MK5 P600	8711595129961	Pistola pneumática MK5 PK310	1

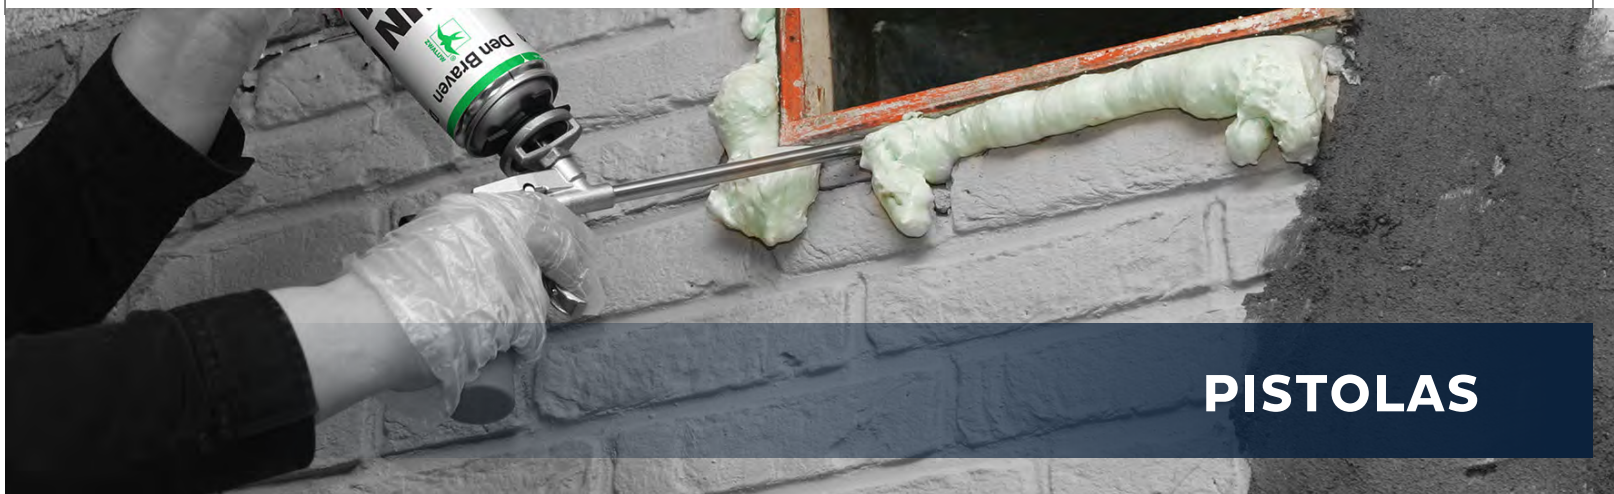

PISTOLAS



PISTOLA

DBP 400

PISTOLA PARA CARTUCHOS BUCHA QUÍMICA 400ML

Pistola profissional para aplicação de cartuchos de bucha química de 380,400 ou 410ml. Reduz o esforço do aplicador.



PISTOLA

DBGUN 355

PISTOLA MANUAL PARA ESPUMA PU

Pistola profissional para espuma de poliuretano. Cano duplo em latão. Interior do cano revestido a teflon®.



PISTOLA

DBGUN 635

PISTOLA MANUAL PARA ESPUMA PU

Pistola profissional para espuma de poliuretano. Devido ao revestimento interno em teflon, a espuma não agarra com facilidade, tornando a limpeza mais fácil e mais rápida. Pistola totalmente revestida a a teflon®.



PISTOLA

DBP CE 520

PISTOLA PARA SOLDA LÍQUIDA/COLA ESTRUTURAL 2K 50ML

Pistola profissional para aplicação de solda líquida/ cola estrutural bi-componente SAF 101.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA
DBP 400	8432122018007	Pistola bucha Química 380,400 e 400ml	24
DB GUN 355	8711595102872	PISTOLA P/ESPUMA DBG 355	40
DB GUN 635	8711595102896	PISTOLA P/ESPUMA DBG 635	40
DBP CE 520	8412663144410	Pistola para SOLDA LÍQUIDA / COLA ESTRUTURAL 2K 50ML	1



VENTOSA DUPLA 60 kg.



VENTOSA DUPLA ALUMÍNIO 60 KGS

Ventosa manual em alumínio para manipulação de vidros ou sistemas de vidro duplo.

VENTOSA TRIPLA 80 kg.



VENTOSA TRIPLA ALUMÍNIO 80 KGS

Ventosa manual em alumínio para manipulação de vidros ou sistemas de vidro duplo.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA
SLAU2L	8711595041850	VENTOSA DUPLA ALU 60 KGS	1
SLAU3	8711595041928	VENTOSA TRIPLA ALU 80 KGS	1

FITA PINTOR



Fita de pintor para trabalhos de melhoramento e renovação de paredes, tetos, janelas e portas. Assegura um acabamento limpo e exato, em superfícies pintadas.

Pode ser removida facilmente de todas as superfícies, sem deixar qualquer resíduo.

Resistente a 50°C.

CÓDIGO	CONTEÚDO	UN./ CAIXA
MASKING 19	FITA PINTOR 19MMx50MTR	72
MASKING 25	FITA PINTOR 25MMx50MTR	72
MASKING 38	FITA PINTOR 38MMx50MTR	48
MASKING 50	FITA PINTOR 50MMx50MTR	36



BICOS MISTURADORES PARA BUCHA QUÍMICA



CASQUILHOS PERFORADOS PARA BUCHA QUÍMICA



SOPRADOR PARA BUCHA QUÍMICA

CÓDIGO	CONTEÚDO	UN./ BOLSA
MIXER BLISTER BQ	Bico misturador para bucha química	5
CASQUILHO 12X50	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 50	20
CASQUILHO 12X60	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 60	20
CASQUILHO 12X80	Casquilhos perfurados para bucha química 12 x 80	20
CASQUILHO 15X85	Casquilhos perfurados para bucha química 15 x 85	10
CASQUILHO 15X130	Casquilhos perfurados para bucha química 15 x 130	10
CASQUILHO 20X85	Casquilhos perfurados para bucha química 20 x 85	10
CP10	Soprador para bucha química	1



BICOS MISTURADORES PARA SOLDA LÍQUIDA / COLA ESTRUTURAL 2K

CÓDIGO	CONTEÚDO	UN. BLISTER
BLIST MIXER	BLISTER MIXER (5 UNID)	5

FITA AMERICANA

FITA ALUMINIO EXTRAFORTE 50MMX50MTR



Fita extaforte com reforço de fibras para vários tipos de aplicações. Resistente à tração e à pressão.

É frequentemente utilizada em lojas, barcos, setor audiovisual, construção, setor automóvel, etc. Pode ser usada na união ou reparação temporária de mangueiras e tubagens, tapar rasgões em tecidos, tendas de campismo, velas de barcos, etc. Embora não seja usada como fita isolante, os eletricitistas usam-na frequentemente para a fixação temporária de cabos. Uso frequente na indústria audiovisual (televisão, cinema, rádio, teatro, concertos, etc). É igualmente frequente a sua utilização em desportos motorizados. Um exemplo comum são as corridas de motos, nos radiadores, por forma a adequar a temperatura do motor às condições climáticas.

CÓDIGO	CONTEÚDO	UN. CAIXA
DUCTAPE SILVER	FITA 50MMX50MTR	24

FUNDO JUNTA



CORDÃO DE FUNDO DE JUNTA DE POLIETILENO (CÉLULA FECHADA)

Cordão cilíndrico em espuma de polietileno (célula fechada) destinado ao preenchimento do fundo da junta. O cordão de fundo de junta utiliza-se no enchimento prévio da junta, antes da aplicação dos selante a frio (poliuretano, acrílico, silicone ou híbrido). Funciona simultaneamente como um elemento inibidor da profundidade do selante e controla a sua espessura. O uso do cordão de junta no diâmetro adequado evita a aderência do selante à base, promovendo um comportamento adequado do selante. Deve sempre evitar-se a aderência do selante aos três lados da junta (lado lateral esquerdo, lado lateral direito e fundo de junta). Obtém-se a otimização de um selante com aderência nos dois lados opostos. Se houver um terceiro ponto de aderência, o esforço poderá provocar fissura no selante. Para evitar que isso ocorra, isola-se o terceiro ponto de aderência (fundo de junta) com cordão de espuma de polietileno ou poliuretano.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN./ CAIXA
P.E. 10	8711595072793	CORDAO POLIETILENO 10 MM/600M	1
P.E. 16	8711595072809	CORDAO POLIETILENO 15/16 MM/250M	1
P.E. 20	8711595072816	CORDAO POLIETILENO 20 MM/150M	1
P.E. 25	8711595072823	CORDAO POLIETILENO 25 MM/100M	1
P.E. 30	8711595072830	CORDAO POLIETILENO 30 MM/ 80M	1
P.E. 40	8711595072847	CORDAO POLIETILENO 40 MM/120M	1
P.E. 50	8711595072854	CORDAO POLIETILENO 50 MM/84 M	1
P.E. 6	8711595072786	CORDAO POLIETILENO 6 MM/1500M	1



FITA EXPANSIVA IMPREBAND

FITA EXPANSIVA IMPREGNADA

Fita expansiva impregnada, resistente à humidade. A fita comprimida é fornecida em rolos, com umas das faces autoadesivas. A face adesiva permite a fácil fixação a um dos lados da junta. Assim que se desenrola inicia-se uma lenta expansão. Impede a entrada de humidade nas juntas quando comprimida em 30% e, em simultâneo, permite a libertação de vapor do interior para o exterior. Resistente a chuvas dirigidas.

Selagem de juntas de dilatação verticais, juntas entre caixilharia e paredes, juntas entre paredes e tetos, etc. Não recomendado para aplicações permanentemente submersas.

CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN./ CAIXA
07241524300ZW	3290679911012	IMPREGEN PC 300 15/2-4 15x15 / 26x15	1

POS

SOLUÇÕES PARA PUNTO DE VENDA



TEC
TANE



Bostik

smart adhesives

authorized partner

Bostik

smart adhesives

Den Braver
MAMUT GLUE
SUPER ADESIVO
SEM PREGOS NEM PARAFUSOS!
CINCO ESTRELAS

Den Braver
MAMUT GLUE
TONELADAS DE FORÇA
TONELADAS DE FUERZA
CINCO ESTRELAS

Den Braver
MAMUT GLUE
COLAGEM INSTANTÂNEA
PEGADO INSTANTANEO
FLEXÍVEL - AGARRA NEGRO
FLEXIBLE - AGARRA NEGRO

Bostik

smart adhesives

a nova cola híbrida para parquets



BASE MS POLÍMERO
ELEVADA ADERÊNCIA
CERTIFICADO DE ABSORÇÃO ACÚSTICA ATÉ 180dB

MSP 200

COLA MSP DE ALTAS PRESTACÕES PARA TODO O TIPO DE PARQUET

- Não requer tempo de espera.
- Elevada resistência à humidade.
- Elevadas propriedades mecânicas e acústicas.
- Sem necessidade de primário.
- Indicada para pavimentos radiantes.
- Fornecida em bolsas de alumínio de 7Kg.



www.bostik.com

Bostik

smart adhesives

uma cola única n



MIPLAFIX 8
COLA ACRÍLICA DE ALTA P
PARA PAVIMENTOS E REVESTI



- Para revestimentos e pavimentos ft
- Elevado poder de agarre inicial.
- Total bloqueio do pavimento ou rev
- Tempo de espera muito curto.
- Excelente resistência ao cisalhame
- Apta para pavimentos radiantes.
- Sem solventes ou ftalatos.
- Muito baixas emissões COV (A+ / EC

www.bostik



ANAINOX




DISPLAYS CARTÃO

Displays em cartão canelado com formato 160cmx80cm

Indicado para comunicação de marca em lojas.


Outros desenhos disponíveis sob consulta.

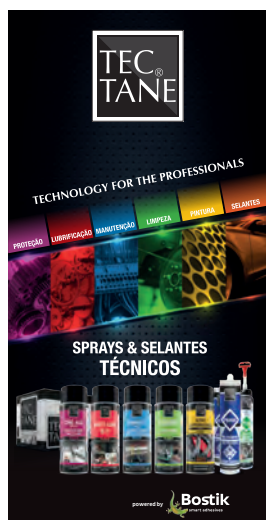


CÓDIGO: DA001
DISPLAY PUBLICIDADE
TECTANE
A: 160 cm
L 80 cm



CÓDIGO: DA002
DISPLAY PUBLICIDADE
MAMUT GLUE
A: 160 cm
L 80 cm

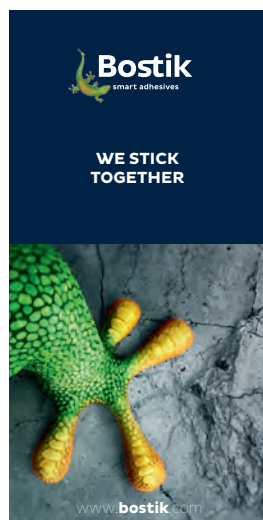

CÓDIGO: DA003
DISPLAY PUBLICIDADE
BOSTIK
"we start together"
A: 160 cm
L 80 cm

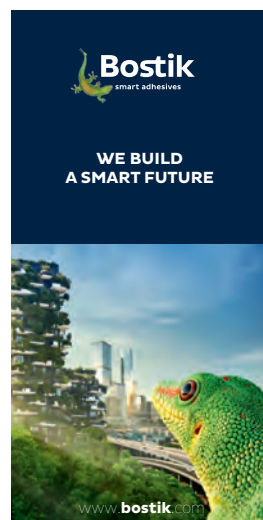

CÓDIGO: DA004
DISPLAY PUBLICIDADE
BOSTIK
"we build a smart future"
A: 160 cm
L 80 cm



CÓDIGO: DA005
DISPLAY PUBLICIDADE
BOSTIK
"smart solutions"
A: 160 cm
L 80 cm

CÓDIGO	CONTEÚDO	MEDIDA	PREÇO DE VENDA
DA001	TECTANE - DISPLAY PUBLICIDADE	160X80CM	70€
DA002	MAMUT GLUE - DISPLAY PUBLICIDADE	160X80CM	70€
DA003	BOSTIK "WE STICK TOGETHER" - DISPLAY PUBLICIDADE	160X80CM	70€
DA004	BOSTIK "WE BUILD A SMART FUTURE" - DISPLAY PUBLICIDADE	160X80CM	70€
DA005	BOSTIK "SMART SOLUTIONS" - DISPLAY PUBLICIDADE	160X80CM	70€



PUBLICIDADE EM PONTO DE VENDA

DISPLAYS PVC

Displays em PVC, Indicado para comunicação de marca em lojas, afixado em paredes com fita bi-adesiva. Outros desenhos disponíveis sob consulta.



CÓDIGO: DAPVC006
DISPLAY PVC DEN BRAVEN
A: 100 cm x L 100 cm




CÓDIGO: DAPVC007
DISPLAY PVC TECTANE
A: 100 cm x L 100 cm



CÓDIGO: DAPVC008
DISPLAY PVC BOSTIK
A: 100 cm x L 100 cm



CÓDIGO: DAPVC009
DISPLAY PVC BOSTIK
SMART FUTURE
A: 180 cm x L 100 cm

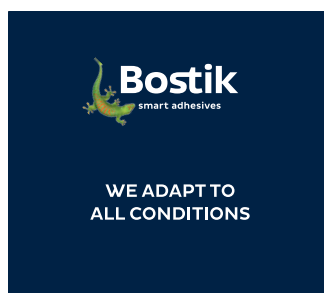

CÓDIGO: DAPVC010
DISPLAY PVC BOSTIK
"ALL CONDITIONS"
A: 180 cm x L 100 cm



CÓDIGO: DAPVC011
DISPLAY PVC BOSTIK
"SMART TECHNOLOGIES"
A: 180 cm x L 100 cm

CÓDIGO	CONTEÚDO	MEDIDA	PREÇO DE VENDA
DAPVC006	DISPLAY PVC DEN BRAVEN	100X100CM	45€
DAPVC007	DISPLAY PVC TECTANE	100X100CM	45€
DAPVC008	DISPLAY PVC BOSTIK	100X100CM	45€
DAPVC009	DISPLAY PVC BOSTIK "SMART FUTURE"	180X100CM	75€
DAPVC010	DISPLAY PVC BOSTIK "ALL CONDITIONS"	180X100CM	75€
DAPVC011	DISPLAY PVC BOSTIK "SMART TECHNOLOGIES"	180X100CM	75€

Apoio Técnico



Na Bostik os selantes e colas deixam de ser um enigma e passam a constituir uma solução. Temos à disposição dos nossos clientes uma equipa especializada para o aconselhamento técnico de cada aplicação.

Os nossos especialistas estão disponíveis para o ajudar a encontrar a solução mais correta, através de apoio técnico telefónico ou formação presencial.

A Bostik presta todo o aconselhamento técnico no que toca à preparação prévia das superfícies, colagem ou selagem, respeitando sempre as normas em vigor.


As fichas técnicas, fichas de segurança e vídeos de aplicação estão disponíveis para download na nossa página web.

BOSTIK HOTLINE

Smart help: +351 253 300 810

e-mail: info.portugal@bostik.com



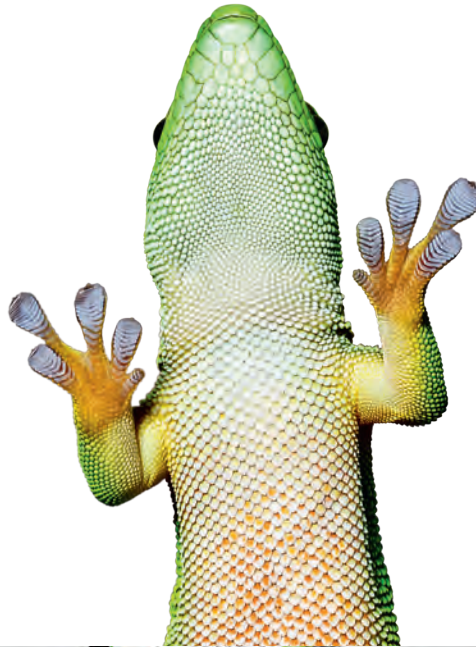

Consulte também
Catálogo de produtos
em www.denbraven.pt



Den Braven



Consulte também
Catálogo de produtos
em www.denbraven.pt



Bostik

smart adhesives

Bostik Portugal

T | +351 253 300 810

@ | info.portugal@bostik.com

W | www.bostik.com



ANAINOX

www.anainox.pt